


# Secoris Funk-Außensirene mit Blitzlicht (Kombi-Signalgeber)

Art.-Nr. FUSG60100

Seite 1 von 3

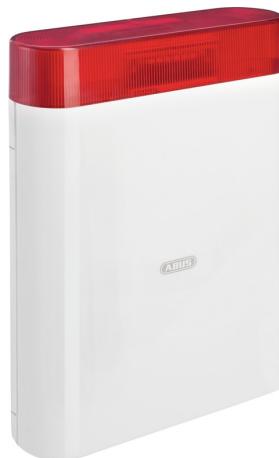

## BESTER ALARM. STARKE ABSCHRECKUNG

Alarmiert mit lautem Signalton und blinkt per LED-Blitz

Die Funk-Außensirene mit LED-Blitzleiste ist ein wichtiger Baustein des hybriden Einbruchmeldesystems Secoris. Bei einem Alarm gibt die Sirene einen sehr lauten 100 dB Signalton aus. Zudem blinkt die rote LED-Leiste. Endet der Signalton nach einer definierten Alarmdauer (Norm/Gesetz), kann das Blitzlicht weiter blinken.

### Lokaler Alarm als Basis

Der Sirenenalarm am Gebäude gehört in jede Alarmkette. Er warnt die Mitarbeiter bzw. Bewohner, vertreibt Täter effektiv durch die hohe Lautstärke (Verlust der Übersicht) und weist Einsatzkräften (z. B. bei Nacht) den Weg zum Gebäude. Flexibel bleiben: In Fällen, für die ein stiller Alarm programmiert ist, bleibt die Sirene deaktiviert.

### Effektive Abschreckung

Je nach Fall kann eine sichtbar angebrachte Sirene zur Täterabschreckung beitragen und Vorfälle präventiv vermeiden.

### Manipulation zwecklos: gut vor Sabotage geschützt

Die Außensirene kommuniziert mit der Secoris Funkerweiterung (BUM060030) im Secoris Funkmodus. Damit ist die Übertragung AES128-verschlüsselt (Sicherheitslevel wie im Online-Banking) und vor Manipulation (Replay-Angriffen etc.) geschützt.

## Technologien

- Kombi-Signalgeber zur Alarmierung mittels Sirene und Blitzleuchte
- Lautstarke Alarmsirene (> 100 dB(A) auf 1 m) für den Außenbereich
- Weithin sichtbare LED-Blitzleuchte (rot), farbige LED-Anzeige von Funk-Signalstärke und weiterer Funktionen
- Einfache, drahtlose Integration in die Secoris Zentrale (über Funkerweiterung BUM060030)

# Secoris Funk-Außensirene mit Blitzlicht (Kombi-Signalgeber)

Art.-Nr. FUSG60100

Seite 2 von 3

- Robustes, wetterfestes IP65-Gehäuse im attraktiven Design, hohe Temperaturstabilität und UV-Beständigkeit (schützt vor Verfärbung)
- Funk-Sirene einfach montieren bzw. nachrüsten ohne Kabel (Batterielebensdauer bis zu 2 Jahre)
- Flexible Wahl des Montageorts dank hoher Funk-Reichweite (über Repeater erweiterbar)
- Im Secoris Funkmodus und per Secvest Funk verwendbar
- Funkverbindung im Secoris Funkmodus AES128-verschlüsselt und Replay-geschützt
- EN Grad 2 zertifiziert

## Technische Daten - Secoris Funk-Außensirene mit Blitzlicht (Kombi-Signalgeber)

Abmessungen	(BxHxT) 210,6 x 294 x 78,5 mm
Batterie - Typ	Alkaline Batteriepack 2 x 3V (FU2986)
Batterie - max. Batterielebensdauer	2 Jahr(e)
Breite	210,6 mm
Bruttogewicht	2,128 kg
Funkfrequenz	868,09 MHz
Funkfrequenz 2	868,23 MHz
Funkfrequenz 3	868,37 MHz
Funkfrequenz 4	868,51 MHz
Funkfrequenz 5	868,6625 MHz
Funkleistung	10 mW
Gehäusematerial	PC/ASA
Höhe	294 mm
Kompatibel zu	Secoris, Secvest
Leuchtfarbe	Rot
Leuchtmittel	LED
Länge	78,5 mm
Max. Betriebstemperatur	60 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	93 %
Max. Reichweite Empfangen (Freifeld)	700 m
Max. Reichweite Empfangen (Gebäude)	30 m
Max. Reichweite Senden (Freifeld)	700 m
Max. Reichweite Senden (Gebäude)	30 m
Mechanischer Schutz	Nein
Min. Betriebstemperatur	-25 °C

# Secoris Funk-Außensirene mit Blitzlicht (Kombi-Signalgeber)

Art.-Nr. FUSG60100

Seite 3 von 3

## Technische Daten - Secoris Funk-Außensirene mit Blitzlicht (Kombi-Signalgeber)

Modulation	FM
Montageort	Außenbereich
Nettогewicht	1,781 kg
Sabotageüberwachung	Ja
Schalldruck	100 dB
Schutzart IP	65
Spannungsüberwachung	Ja
Sprache Anleitung	DE, EN, DA, NL, FR, IT
Sprache Verpackung	DE, EN, DA, NL, FR, IT
Stromaufnahme	225 mA
VdS Klasse	ohne
Zertifizierungen	EN 50131 Grad 2, VSÖ GS N