


Lege metalen verdelerbehuizing voor 8 verdelerlijsten VdS C

Art.-Nr. AZVT10000

Seite 1 von 2

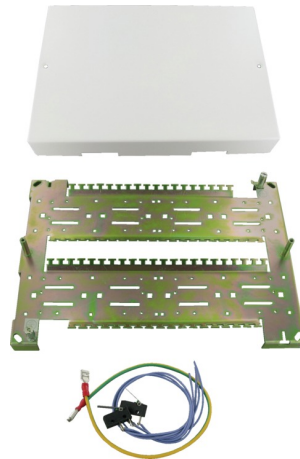

VERDEELKAST VOOR BEDRAAD ALARMSYSTEEM

Aanbevolen installatieaccessoires

Met deze universele verdeler van stevig metaal zorgt u voor overzichtelijke bedrading van uw inbraakalarmstelsel. Vooral als u meerdere bedieningspanelen en detectoren installeert, is het aan te raden om een verdeelkast te installeren op de knooppunten van uw gebouw.

Eenvoudige, flexibele bedrading

De lege behuizing biedt plaats aan max. 80 dubbele aansluitingen (40 aansluitingen in 4CC). De verdeler kan worden uitgerust met max. 8 printplaatlijsten (elk 10 aderpennen), naar keuze met LSA-technologie of LSA-Plus snelaansluitingstechniek, soldeer- of schroefaansluitingslijsten.

Gecertificeerd en veilig

De verdeler is beveiligd tegen sabotage met twee dekselcontacten en is gecertificeerd volgens VdS-klasse C. De behuizing is geschikt voor opbouwmontage binnen.

Technologieën

- Hoofdverdeelkast voor bedraad alarmstelsel
- Lege behuizing voor maximaal 40 aansluitingen (4 CC) of 80 aderpennen
- Voor de inbouw van 8 printplaatlijsten: LSA-, soldeer- en schroefklemmenstroken met elk 10 aderpennen (benodigde accessoires)
- Geschikt voor LSA-Plus snelkoppelingssysteem
- Mogelijke bedradingstypes: 2-draads, NO, NC, FSL
- Behuizing van robuust plaatstaal, bewaking tegen sabotage; kleur: zuiver wit
- Voor opbouwmontage binnenshuis

Lege metalen verdelerbehuizing voor 8 verdelerlijsten VdS C

Art.-Nr. AZVT10000

Seite 2 von 2

- VdS C-gecertificeerd: VdS-klasse C (G 199 042)

Technische gegevens - Lege metalen verdelerbehuizing voor 8 verdelerlijsten VdS C

Afmetingen	280 x 199 x 43 mm
Behuizingmateriaal	Plaatstaal 1,5 mm
Breedte	199 mm
Brutogewicht	1,625 kg
Certificeringen	VdS C
Hoogte	43 mm
Lengte	280 mm
Max. bedrijfstemperatuur	55 °C
Max. luchtvochtigheid	93 %
Milieuklasse	II
Min. bedrijfstemperatuur	-25 °C
Montagelocatie	Muur
Nettogewicht	1,5 kg
Sabotagebeveiliging	Ja
VdS-klasse	C
VdS-toelatingsnr.	G 199045