


Secvest App (iOS)

Art.-Nr. APP50000

Seite 1 von 2

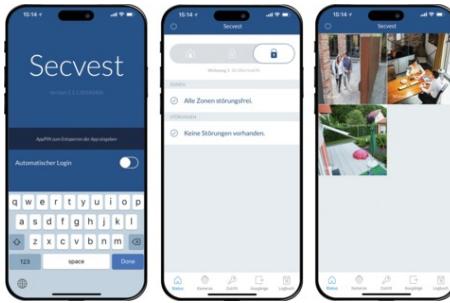

DIE ALARMANLAGE IMMER DABEI. AUF DEM SMARTPHONE.

Einfach überall mehr Sicherheit

Die kostenfreie Secvest App ist Ihre zentrale Benutzeroberfläche für Sicherheit von ABUS: Zur Bedienung der Alarmanlage, aktiven Benachrichtigung im Alarmfall, Live-Kamera-Ansicht oder zum Öffnen der Tür.

Einfache Bedienung weltweit, kostenfrei

Mit der Gratis-App bedienen Sie die Secvest intuitiv und sicher von überall aus. Neben der Anzeige von Ereignissen wie Einbruch, Feuer, Notruf etc. können Sie Ihr System aktivieren, deaktivieren oder intern aktivieren. Im Ereignisfall erhalten Sie sofort eine Push-Benachrichtigung auf die App.

Abrufen von Alarmbildern

Mit Erweiterung Ihrer Secvest Alarmanlage um bis zu 6 IP-Kameras haben Sie mit der App Zugriff auf Alarmbilder, um im Alarmfall sofort zu reagieren. Im Logbuch lassen sich Alarme jederzeit verifizieren - und durch Zugriff auf das Live-Streaming der Kameras direkt sehen, was gerade Zuhause passiert.

Push-Benachrichtigung im Alarmfall

Ein Alarm wird Ihnen Sie sofort per Push-Benachrichtigung gemeldet. So können Sie sich einen Überblick über das Geschehen verschaffen und weitere Schritte einleiten.

Komfortables Schalten von Ausgängen

Über die App können gezielt Schaltausgänge der Alarmanlage geschaltet werden. In Verbindung mit einer Funk-Steckdose etwa zum Fernsteuern von Lampen oder anderen Elektrogeräten.

Technologien

- Mobile Bedienung der Secvest Funk-Alarmanlage
- Push-Benachrichtigung bei Alarmen
- Zentrale Steuereinheit für Sicherheit von ABUS
- Empfang von Videobildern und Zugriff auf Live-Streams integrierter IP-Kameras
- Öffnen der Tür mit integriertem wAppLoxx Schließzylinder

Secvest App (iOS)

Art.-Nr. APP50000

Seite 2 von 2

- Manuelles Schalten von Ausgängen, wie z. B. Funk-Steckdosen
- Manuelles Schalten von Ausgängen, wie z. B. Funk-Steckdosen
- Aufruf des Logbuchs
- Verwaltung von bis zu 3 Zentralen gleichzeitig

Technische Daten - Secvest App (iOS)

App	Apple
Kompatibel zu	FUAA50000, FUAA50010, FUAA50500, FUAA50510
Sprache OSD	DE, UK, FR, NL, DK, IT
Version	2.1.1
Voraussetzungen	iOS 10 oder höher