


# Potenzialfreier Glasbruchmelder (braun)

Art.-Nr. FU7300B

Seite 1 von 2

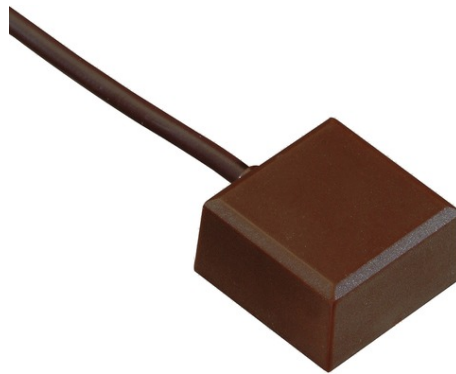

Mit dem passiven Glasbruchmelder überwachen Sie eine einzelne Fensterscheibe. Der Melder wird direkt an der zu sichernden Fensterscheibe befestigt. Die bei Glasbruch entstehenden Ultraschallfrequenzen werden erkannt und der Alarmzentrale gemeldet. Der passive Glasbruchmelder wird im Abstand von 20 bis 50 mm zum Rahmen der Fensterscheibe montiert. Wichtig: Der Melder sollte so angebracht sein, dass Sie sofort bemerken, wenn kein Kontakt mehr zur Scheibe besteht. Das Kabel sollte beim Öffnen/Schließen des Fensters nicht gequetscht werden. In einer Ecke des Fensters montiert, überwacht der passive Glasbruchmelder eine Fläche von bis zu 4m<sup>2</sup>. Sein maximaler Überwachungs-Radius beträgt 2 Meter. Der passive Glasbruchmelder arbeitet mit einem integrierten Piezoelement. Er reagiert auf die Schallfrequenz, die bei zerbrechendem Glas entsteht. Im Alarmfall wird ein CMOS-Relais geöffnet. Der Glasbruchmelder ist potentialfrei, das heißt eine Spannungsversorgung ist nicht notwendig. Der Glasbruchmelder ist in den Farben weiß (FU7300W) und braun (FU7300B) erhältlich.

## Technologien

- Keine Betriebsspannung notwendig
- Ideal für den Einsatz mit Funk-Öffnungsmeldern FUMK50000B/W und FUMK50010B/W
- Erfassungsbereich: Radius 2 m
- Geeignet für Mechatronikkomponenten mit Anschlussklemme

## Technische Daten - Potenzialfreier Glasbruchmelder (braun)

|  |   |
|--|---|
| Abmessungen                                | (BxHxT) 18x18x9 mm  |
| Absicherungsart                            | Einbruchschutz  |
| Anschlüsse                                 | NC Schaltkontakt max. Schaltspannung: 15VDC/ Max. Schaltstrom: 15mA |
| Breite                                     | 18 mm   |
| Detektionsverfahren                        | Akustisch   |
| Einsatzbereiche                            | Fenster   |
| Erfassungsbereich Melder (m <sup>2</sup> ) | 4 m <sup>2</sup>  |
| Farbe                                      | braun   |
| Farboptionen                               | weiß, braun   |

# Potenzialfreier Glasbruchmelder (braun)



Security Tech Germany

Art.-Nr. FU7300B

Seite 2 von 2

## Technische Daten - Potenzialfreier Glasbruchmelder (braun)

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Gehäusematerial         | ABS                      |
| Höhe                    | 18 mm                    |
| Kabelart                | 2-adrig                  |
| Kabellänge              | 2 m                      |
| Kompatibel zu           | Secoris, Secvest, Terxon |
| Länge                   | 9 mm                     |
| Max. Betriebstemperatur | 55 °C                    |
| Mechanischer Schutz     | Nein                     |
| Montageort              | Auf Glasflächen          |
| Nettogewicht            | 0,04 kg                  |
| Schutzart IP            | 65                       |
| Sensortyp               | Piezo Sensor             |
| Spannungsversorgung AC  | Nicht erforderlich V     |
| Spannungsversorgung DC  | Nicht erforderlich V     |
| VdS Klasse              | ohne                     |