


Aufschraubschloss ASS HF PZ für Türzylinder (DIN R/L 60)

Seite 1 von 2

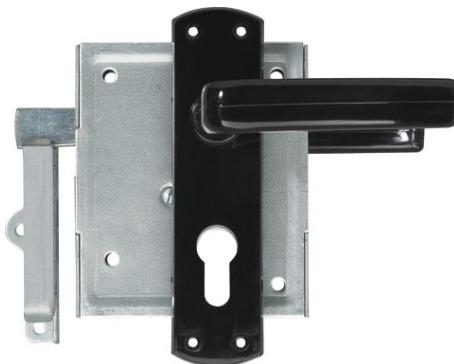

UNIVERSELLER EINSATZ

Massiver Stahlriegel, robuste Mechanik: Das Aufschraubschloss ASS HF verriegelt mit hebender Falle.

ABUS bietet Einstekschlösser für vielseitige Einsatzmöglichkeiten an. Besonders geeignet in diesem Bereich sind Aufschraubschlösser. Diese werden nicht ins Innere eines Türblattes eingelassen, sondern auf einer Seite der Tür aufgeschraubt. Das ASS HF ist so ein Schloss. Es ist in der Ausführung für Türzylinder oder mit Buntbartschlüssel erhältlich. Das Schloss kann universell eingesetzt werden. Die Hebefalle, auch Schnapper genannt, hebt sich beim Betätigen des Griffes an, ermöglicht so größtmögliche Sicherheit.

Technologien

- Verzinkter Schlosskörper
- Massiver Stahlriegel
- Robuste Mechanik
- Für Türblattstärken bis 60 mm
- HF = hebende Falle
- PZ = vorgerichtet für Türzylinder
- BB = mit Buntbartschlüssel
- Im Lieferumfang sind Schließblech, Drückerpaar und Außenschild enthalten
- Außenschild und Drückerpaar: schwarz

Einsatz und Anwendung

- Universeller Einsatzbereich
- Geeignet für DIN-rechte und DIN-linke Türen und Tore

Varianten

Aufschraubschloss ASS HF PZ für Türzylinder (DIN R/L 60)

Seite 2 von 2

- Farbe : zink

Technische Daten - Aufschraubschloss ASS HF PZ für Türzylinder (DIN R/L 60)

Dornmaß	60 mm
Färbung	verzinkt
Gewicht	651 g
Höhe des Schlosskastens	118 mm
Schlosssteuerung	Türzylinder
Tiefe des Schlosskastens	100 mm
VdS anerkannt	Nein
Öffnungsrichtung	links/rechts
EAN	4003318224171
Sicherheitslevel	5

Technische Zeichnung

