


# 83TIIB/50 0 ohne Zylinder

Seite 1 von 2

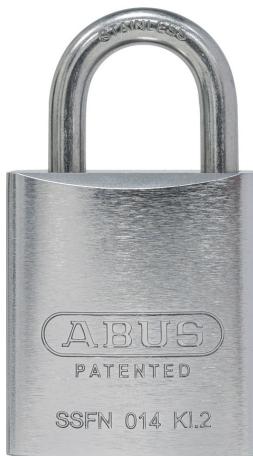

## SICHERHEIT LEICHT GEMACHT

Sein geringes Gewicht bei gleichzeitig hoher Robustheit verdankt das 83TI 0 TITALIUM™ dem speziellen Aluminium TITALIUM™.

Sie wollen auf Sicherheit setzen und Ihre Werkzeuge im Gartenhaus lieber doppelt absichern, ohne dabei einen ganzen Schlüsselbund mittragen zu müssen? Dieses Vorhängeschloss hilft Ihnen dabei. Flexibel und gleichschließend

Der austauschbare Zylinder macht es möglich, dass Sie das Schloss gleichschießend nutzen können. Wenn Sie die Tür, die Werkzeugkisten und Werkzeugschränke mit der gleichschließenden Variante sichern, genügt ein Schlüssel für alle Schlosser. Dabei kann der Zylinder sogar an schon bestehende Schließungen angepasst werden.

Für den Einsatz im Außenbereich an Toren und Schranken ist das 83TI 0 mit einem Bügel aus Edelstahl ausgestattet. Um den Schutz gegen Witterungseinflüsse noch zu erhöhen, ist optional eine Wetterschutzkappe für den Zylinder erhältlich.

Das 83TI 0 TITALIUM™ beweist: Sicherheit kann leicht und flexibel sein.

## Technologien

- Schlosskörper aus TITALIUM™ – das spezielle Aluminium sorgt für hohe Sicherheit bei geringem Gewicht
- Edelstahlbügel und speziell beschichteter Schlosskörper für extrem hohen Korrosionswiderstand
- Doppelte Kugelverriegelung erhöht die Sicherheit des Schlosses
- Automatische Verriegelung: Durch Herunterdrücken des Bügels verriegelt das Schloss automatisch – man braucht

# 83TIIB/50 0 ohne Zylinder

Seite 2 von 2

keinen Schlüssel zum Verriegeln

- Rekeyable: Der Zylinder kann ausgetauscht und somit auch an bestehende Schließungen angepasst werden
- Zylinderschutzkappe gegen Nässe und Staub optional erhältlich
- Bügel kann innerhalb von Sekunden ausgetauscht werden
- SSF014 Klasse 2 / EN12320 Klasse 3
- Ausführung "0": Schlosskörper nimmt handelsübliche Ovalzylinder auf
- Zwei Schlüssel inklusive

## Einsatz und Anwendung

- Absicherung von Gegenständen mit höherem Wert und bei hohem Diebstahlrisiko
- Geeignet unter anderem für den Einsatz an Gittern, Türen, Toren, Schränken, Werkzeugkisten, Kellerfenstern, Schuppen, Schaltanlagen, Schranken
- Ideal bei starken Witterungseinflüssen (z.B. in See- und Hafengebieten, zur Sicherung auf Fahrzeugen und Booten/Schiffen im Außeneinsatz)
- Extrem flexibel: kann in kurzer Zeit an unterschiedlichste Anforderungen angepasst werden


## Varianten

- Größe: 50mm
- In drei Bügellängen erhältlich: 28mm, 50mm & 75mm lichte Bügelhöhe

## Technische Daten - 83TIIB/50 0 ohne Zylinder

Breite a	50 mm
Bügeldurchmesser d	8 mm
Färbung	silber
Gewicht	201 g
Gleichschließend	Nein
Höhe f	86 mm
Lichte Bügelhöhe c	28 mm
Lichte Bügelweite b	24 mm
Schließtyp	Schlüssel
Tiefe e	27,5 mm
Zylinderart	ohne Zylinder
inkl. Sicherungskarte	Nein
EAN	4003318812347
Sicherheitslevel	8

## Technische Zeichnung

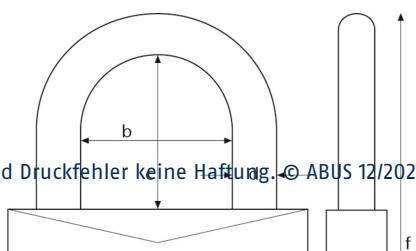

Technische Änderungen vorbehalten. Für Irrtümer und Druckfehler keine Haftung. © ABUS 12/2025