ES RR45 für Rohrrahmentüren (Ö-Norm B 5350)

Technologien

- Maße nach ÖNORM B 5350
- Rohrrahmenschloss mit Falle und Riegel mit Wechsel
- Riegel und Falle aus Metall
- Riegelausschub 12 mm, eintourige Betätigung
- Umstellfalle

Einsatz und Anwendung

- Für Türen mit Rohrrahmenprofilen (z. B. Türen mit Glaseinsatz)
- Empfohlen für Metall-, Aluminium- und Kunststofftüren
- Für Profilzylinderbetätigung
- Geeignet für DIN linke und DIN rechte Türen aufgrund drehbaren Fallenknopf
- Beim Zuziehen der Tür wird ausschließlich die Falle betätigt
- Durch Betätigen des Türzylinders wird der Riegel aktiviert

Varianten

- Dornmaß 35, 40, 45 oder 50 mm
- Oberfläche blau verzinkt

Technische Daten - ES RR45 für Rohrrahmentüren (Ö-Norm B 5350)

Dornmaß	30 mm
Entfernungsmaß	78 mm
Färbung	silber
Höhe des Schlosskastens	182 mm
Norm	Ö-Norm B 5350

Technische Änderungen vorbehalten. Für Irrtümer und Druckfehler keine Haftung. © ABUS 11/2026

ES RR45 für Rohrrahmentüren (Ö-Norm B 5350)

Technische Daten - ES RR45 für Rohrrahmentüren (Ö-Norm B 5350)

Schlosssteuerung	Türzylinder
Stulpbreite	23 mm
Stulpform	eckig
Stulplänge	230 mm
Tiefe des Schlosskastens	60 mm
Türart	Rohrrahmentür
Öffnungsrichtung	links/rechts
EAN	9120048080107
Sicherheitslevel	7

Technische Zeichnung

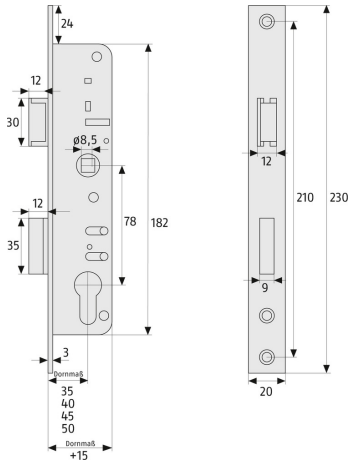

Technische Änderungen vorbehalten. Für Irrtümer und Druckfehler keine Haftung. © ABUS 11/2026