GS60

STABILER ZUG

Gitterrostsicherung mit sehr stabilem Zugstab für Kellerschächte.

Damit Einbrecher sich durch die Kellerschächte keinen Zutritt zu Ihrem Zuhause verschaffen möchten, setzen Sie auf eine zuverlässige Sicherung des Gitterrosts. Diese Sicherung kommt mit einem stabilen Zugstab von 320 Millimeter Länge. Sie eignet sich besonders für Beton und Mauerwerk. Nach der Montage bleiben die Fluchtwege gesichert. Von innen kann die Sicherung ohne Schlüssel entriegelt werden.

Technologien

- Stabile, große Halteplatten liegen auf dem Gitterrost und Rahmen auf
- Stabiler Zugstab, 320 mm Länge
- Schlossabschirmung gegen unbefugte Angriffe von oben
- 2er Set

Einsatz und Anwendung

- Für Kellerschächte, beugt dem Einstieg durch das Kellerfenster vor
- Für evtl. bestehende Fluchtwegvorschriften ist das Spezialhangschloss schnell lösbar
- Geeignet für Beton und Mauerwerk
- Paarweise Montage

Varianten

- Farbe: verzinkt-chromatiert

Technische Änderungen vorbehalten. Für Irrtümer und Druckfehler keine Haftung. © ABUS 11/2026

GS60

Technische Daten - GS60

Fenstertyp	Kellerfenster
Färbung	verzinkt
Gewicht	1782 g
VdS anerkannt	Nein
EAN	4003318046315
Sicherheitslevel	8

Technische Zeichnung

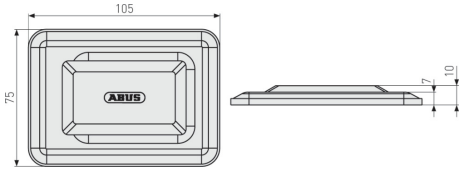

Technische Änderungen vorbehalten. Für Irrtümer und Druckfehler keine Haftung. © ABUS 11/2026