5 m CAT 6A S/FTP PIMF câble de raccordement

Art.-Nr. TVAC40831

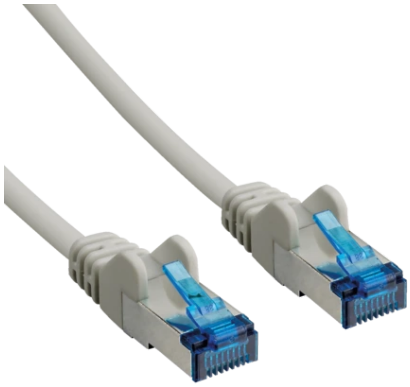

Le câble patch CAT 6A S/FTP PIMF offre une transmission de données fiable pour votre système de vidéosurveillance et peut être utilisé de manière universelle pour relier entre eux tous les appareils compatibles avec le réseau. CAT 6A est conçu pour des vitesses de transmission rapides allant jusqu'à 10 gigabits par seconde. Les câbles S/FTP PIMF se distinguent également par leur double blindage de haute qualité, offrant ainsi une protection contre les perturbations extérieures et la diaphonie.

Technologies

- Câble à paire torsadée avec connecteur RJ45
- Convient aux réseaux Ethernet jusqu'à 10 gigabits par seconde
- Conçu pour des fréquences de fonctionnement allant jusqu'à 500 MHz
- Conducteurs blindés par paires avec feuille métallique
- L'ensemble du câble est en outre doté d'un blindage tressé
- Disponible en différentes longueurs

Caractéristiques techniques - 5 m CAT 6A S/FTP PIMF câble de raccordement

Blindage	S/FTP PIMF
Conducteurs	4 x 2 x AWG 27/7
Diamètre des fils	0.457 mm
Groupe DEEE	09
Groupe de produits	Accessoires
Isolation	PVC
Longueur de câble	5 m
Poids brut	0.164 kg
Poids de l'article	0.16 kg
Température de fonctionnement max.	70 °C

Sous réserve de modifications techniques. Nous déclinons toute responsabilité pour les fautes d'impression et les erreurs. © ABUS 11/2026

5 m CAT 6A S/FTP PIMF câble de raccordement

Art.-Nr. TVAC40831

Caractéristiques techniques - 5 m CAT 6A S/FTP PIMF câble de raccordement

Température de fonctionnement min.	-10 °C
Type de connexion	Connecteur RJ45
Type de câble	CAT 6A Paire torsadée 1:1
couleur de surface	gris

Sous réserve de modifications techniques. Nous déclinons toute responsabilité pour les fautes d'impression et les erreurs. © ABUS 11/2026