# ESR PZ pour les portes à cadre tubulaire (DIN L/R 40 24)

## Technologies

- Conforme à la norme DIN 18251-2 (portes à cadre tubulaire)
- Loquet et pêne en métal, nickelé
- Coffre fermé en haut et en bas, zingué
- Convient pour DIN gauche et DIN droite grâce au loquet rotatif
- Mesure distance de 92 mm
- Entraxe disponible en 25, 30, 35, 40 et 45 mm
- Têtière 24 x 245mm, zinguée (angulaire)
- Coffre de serrure 187 x (entraxe +15 mm)
- Fouillot (8 mm) métal

## Utilisation et application

- Serrure à encastrer pour portes à cadre tubulaire
- Lors de la fermeture de la porte, seul le loquet est actionné (course du loquet 11 mm)
- En fermant, le pêne dormant est exclu (course du pêne 14 mm)

## Caractéristiques techniques - ESR PZ pour les portes à cadre tubulaire (DIN L/R 40 24)

| | |
|---|---|
| Contrôle de verrouillage | Door cylinder |
| Door type | Doors with tubular frames |
| Hauteur du boîtier de la serrure | 187 mm |
| Niveau de sécurité | 7 |
| Poids | 563 g |
| Profondeur du boîtier de la serrure | 55 mm |

Sous réserve de modifications techniques. Nous déclinons toute responsabilité pour les fautes d'impression et les erreurs. © ABUS 11/2026

# ESR PZ pour les portes à cadre tubulaire (DIN L/R 40 24)



## Caractéristiques techniques - ESR PZ pour les portes à cadre tubulaire (DIN L/R 40 24)

| | |
|---|---|
| coloris | zingué |
| embout arrondi | anguleux |
| entraxe | 40 mm |
| largeur de l'embout | 24 mm |
| longueur de l'embout | 245 mm |
| mesure distance | 92 mm |
| sens d'ouverture | gauche/droite |
| EAN | 4003318617522 |

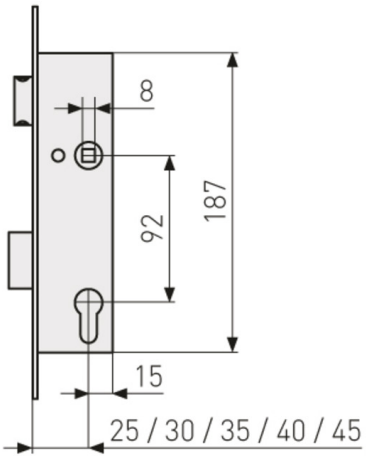


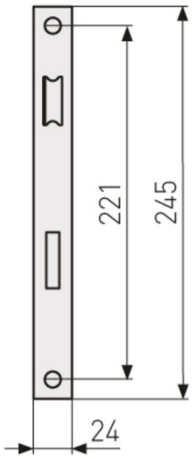


Sous réserve de modifications techniques. Nous déclinons toute responsabilité pour les fautes d'impression et les erreurs. © ABUS 11/2026