



Technologies

- Anti-corrosion
- En acier cémenté, épaisseur 5 mm
- Montage avec boulons à tête bombée avec plot carré selon DIN 603 (boulons de cadenas)"")


Utilisation et application

- Convient aux portes à chants droits, c'est-à-dire que le vantail et le chambranle sont au même niveau
- Spécialement approprié pour la fermeture de rideaux métalliques
- Oeillets en équerre pour cadenas équipés d'une anse d'un diamètre maximal de 12 mm

Caractéristiques techniques - 115/100

Largeur b	45 mm
Longueur a	100 mm
Niveau de sécurité	6
Poids	246 g
coloris	zingué
diamètre CŒillet c	14 mm
EAN	4003318096761

Dessin technique

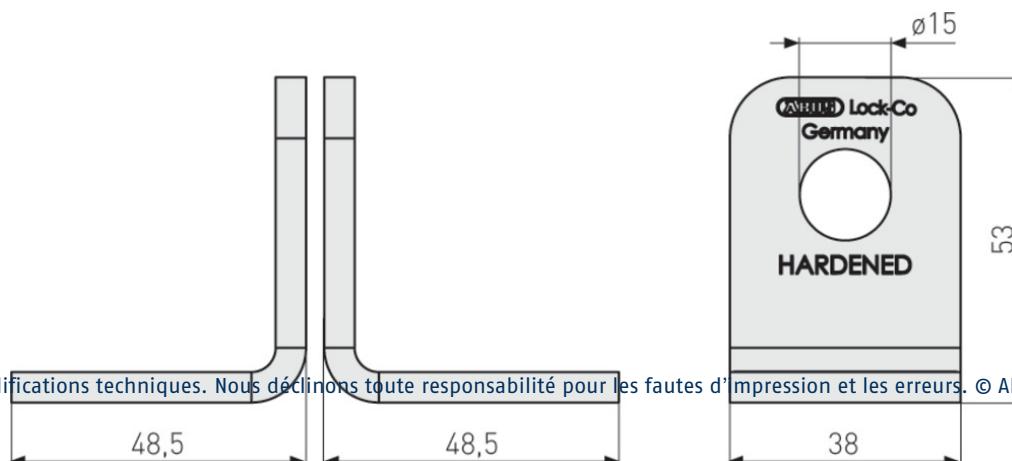

Sous réserve de modifications techniques. Nous déclinons toute responsabilité pour les fautes d'impression et les erreurs. © ABUS 12/2025