KLT512 pour les portes d'appartement en F2: Aluminium Nickel Argent (deux poignées)

GRANDE SOLIDITÉ

Les portes d'entrée de maison et d'appartement sont plus sûres avec cette garniture de porte.

Des portes mal sécurisées font de votre domicile une cible facile pour les cambrioleurs. Un point souvent mal protégé: les cylindres de porte qui dépassent trop et qui peuvent être facilement dévissés. Sécurisez vos portes avec une garniture de porte fiable. Avec cette garniture, vous rendez vos portes affleurantes et à recouvrement plus sûres. Elle est composée de plusieurs couches d'acier et résiste à une charge de traction de 2,5tonnes. Des cames en acier extra-longues avec des vis spéciales M6 traitées augmentent la protection anti-Bumping (anti-frappe). Un insert en acier dans la poignée extérieure empêche de manière fiable tout arrachement. Un pack global sûr avec certificat VdS et DIN pour les portes d'entrée de maison et d'immeuble (HLT) d'une épaisseur de 52 à 72millimètres et les portes d'entrée d'appartement (KLT) d'une épaisseur de 37 à 47millimètres.

Technologies

- Conforme aux DIN EN 1906 classe 2 et DIN 18 257 classe. VdS (Instituts de Contrôle Technique RFA)
- Résistance maximale grâce à la construction «coffre-fort» de plusieurs plaques de base en acier pour une protection maximale
- Haute résistance aux coups : came de fixation extra-longue et boulons en acier spécial
- Protection anti-arrachage extrême par contre-plaque intérieure en acier
- Bouton adaptable pour porte DIN gauche et DIN droite
- Entraxe : 72 mm, tige carrée : 8 mm

Utilisation et application

Sous réserve de modifications techniques. Nous déclinons toute responsabilité pour les fautes d'impression et les erreurs. © ABUS 09/2026

KLT512 pour les portes d'appartement en F2: Aluminium Nickel Argent (deux poignées)

- Pour les portes d’entrée de maisons (HLT) et portes d’entrée d’appartements (KLT)
- Convient pour les portes à recouvrement et affleurantes, DIN droite et DIN gauche
- Plaque de préhension à l’extérieur, poignée à l’intérieur
- Pour des épaisseurs de porte entre 37 et 47 mm
- Matériel de fixation disponible pour épaisseurs de porte différentes

Variantes

- Couleurs : F1 (aluminium), F2 (maillechort), F3 (laiton), F4 (bronze)
- Également disponible comme poignée/garniture de poignée

Caractéristiques techniques - KLT512 pour les portes d'appartement en F2: Aluminium Nickel Argent (deux poignées

Door type	Apartment door
Garniture de porte	Non
Garniture de porte "Coupe-feu"	Non
Niveau de sécurité	6
Poids	1382 g
coloris	F2: Aluminium Nickel Argent
deux poignées	Oui
dépassement du cylindre	12 mm
mesure distance	72 mm
protection anti-arrachage	Non
EAN	4003318248993

Dessin technique

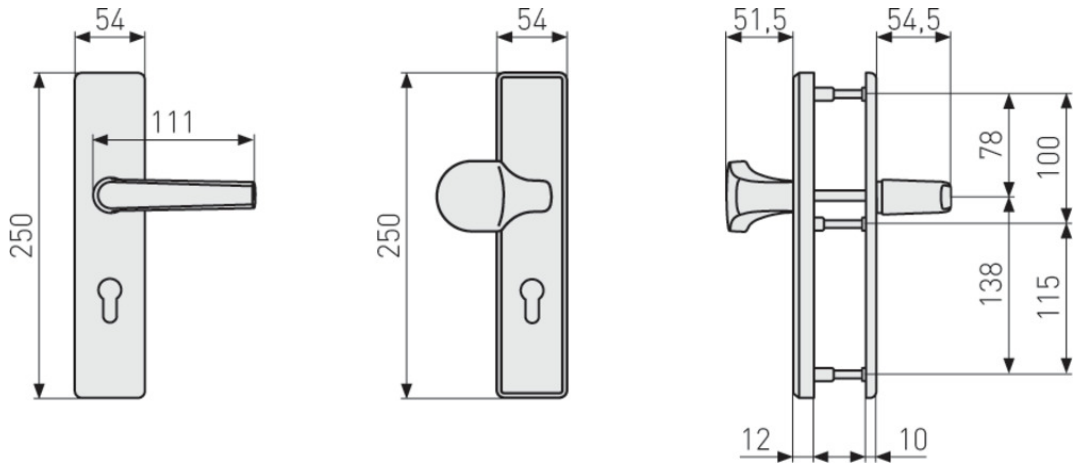

Sous réserve de modifications techniques. Nous déclinons toute responsabilité pour les fautes d’impression et les erreurs. © ABUS 09/2026