GS60

BARRE DE TRACTION STABILE

Protection pour grilles de soupirail avec barre de traction très stable pour les puits de cave.

Pour éviter que les cambrioleurs ne cherchent à accéder à votre maison par les puits de cave, misez sur une sécurisation fiable du caillebotis. Cette protection est livrée avec une barre de traction solide de 320 millimètres de long. Elle est particulièrement adaptée au béton et à la maçonnerie. Après le montage, les issues de secours restent garanties. De l'intérieur, la sécurité peut être déverrouillée sans clé.

Technologies

- De grandes plaques robustes de maintien reposent sur la grille et le cadre
- Barre de traction robuste, 320 mm longueur
- Blindage de la serrure contre les effractions venant d'en haut
- En position fermée, toutes les vis sont masquées et hors d‘accès pour les outils d‘effraction

Utilisation et application

- Pour les caves, empêche toute effraction par la fenêtre de cave
- Le cadenas spécial peut être rapidement ouvert pour les éventuelles issues de secours
- Convient pour le béton et la maçonnerie
- Montage par paire

Variantes

- Couleur: galvanisé

Sous réserve de modifications techniques. Nous déclinons toute responsabilité pour les fautes d’impression et les erreurs. © ABUS 11/2026

GS60

Caractéristiques techniques - GS60

Niveau de sécurité	8
Poids	1782 g
Type de fenêtre	Fenêtre de cave
VdS anerkannt	Non
coloris	zingué
EAN	4003318046315

Dessin technique

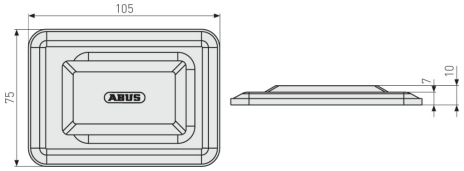

Sous réserve de modifications techniques. Nous déclinons toute responsabilité pour les fautes d'impression et les erreurs. © ABUS 11/2026