Serrure en applique ASS PZ pour cylindres (DIN R/L 60)

SÉCURITÉ POUR LA MAISON ET LE JARDIN

La serrure à visser ASS PZ est prévue pour être utilisée avec des cylindres de fermeture. Une fois installée, elle protège de manière fiable contre les intrus.

ABUS propose des serrures à encastrer pour de nombreuses possibilités d'application. La particularité dans ce domaine, ce sont les serrures dites à visser. Elles ne sont pas encastrées à l'intérieur d'un battant de porte, mais vissées sur un côté de la porte. L'ASS PZ est commandé par un cylindre de porte. Le verrou en acier massif assure une sécurité maximale.

Technologies

- Corps en acier en acier galvanisé
- Verrou en métal solide
- Construction métallique solide
- Livré avec une gâche et la rosace extérieure
- PZ = conditionné pour les cylindres de portes

Utilisation et application

- Domaine d'utilisation universel
- Convient pour les portes et les portails DIN droite et DIN gauche

Variantes

- Couleur : zinqué

Sous réserve de modifications techniques. Nous déclinons toute responsabilité pour les fautes d'impression et les erreurs. © ABUS 11/2026

Serrure en applique ASS PZ pour cylindres (DIN R/L 60)

Caractéristiques techniques - Serrure en applique ASS PZ pour cylindres (DIN R/L 60)

Contrôle de verrouillage	Door cylinder
Hauteur du boîtier de la serrure	87 mm
Niveau de sécurité	5
Poids	368 g
Profondeur du boîtier de la serrure	100 mm
VdS anerkannt	Non
coloris	zingué
entraxe	60 mm
sens d'ouverture	gauche/droite
EAN	4003318215124

Dessin technique

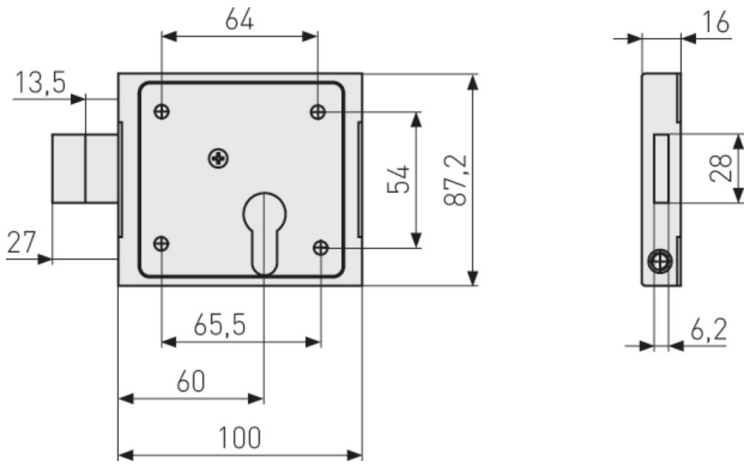

Sous réserve de modifications techniques. Nous déclinons toute responsabilité pour les fautes d'impression et les erreurs. © ABUS 11/2026