ESHT PZ voor voordeuren (DIN L 65 20)

Technologieën

- Belastings- en continue werkingswaarden volgens DIN Klasse 3
- Schoot en grendel van metaal, vernikkeld
- Slotkast aan alle zijden gesloten, verzinkt
- Afstandsmaat 92 mm
- Doornmaat 65 mm
- Voorplaat 20 x 280mm (rond)
- Slotkast 184 x 98mm
- Stalen vleugelmoer (10mm), van staal, verzinkt

Toepassing en gebruik

- Insteekslot voor voordeuren
- Bij het dichttrekken van de wordt alleen de schoot bediend (schootprojectie 10mm)
- Bij afsluiten wordt de grendel geprojecteerd (grendelprojectie 10/20 mm met twee omwentelingen)

Varianten

- Verkrijgbaar in DIN links en DIN rechts uitvoeringen
- Verkrijgbaar in voorplaatbreedte 20mm (rond), 24mm (vierkant)
- Verkrijgbaar in de afwerkingen zilver en goud

Technische wijzigingen voorbehouden. Voor vergissingen en drukfouten kunnen we niet aansprakelijk worden gesteld. © ABUS 11/2026

ESHT PZ voor voordeuren (DIN L 65 20)

Technische gegevens - ESHT PZ voor voordeuren (DIN L 65 20)

Afstand	65 mm
Afstandsmaat	92 mm
Afwerking	zilver
Breedte voorplaat	20 mm
Diepte van de slotkast	98 mm
Door type	Entry door
Gewicht	816 g
Hoogte van de slotkast	184 mm
Lengte voorplaat	280 mm
Openingsrichting	links
Security level Huisbeveiliging	8
Slotbediening	Door cylinder
Vorm voorplaat	rond
EAN	4003318618123

Technische tekening

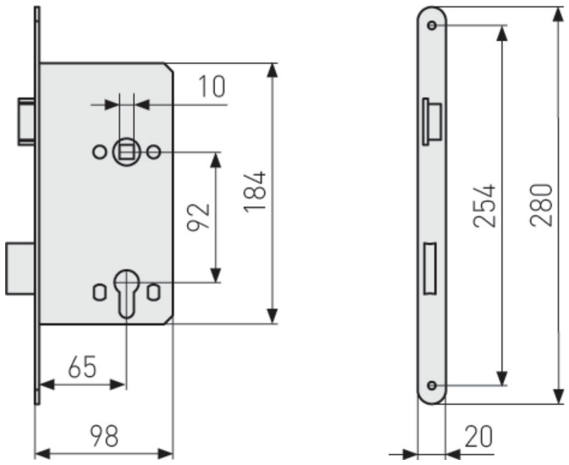

Technische wijzigingen voorbehouden. Voor vergissingen en drukfouten kunnen we niet aansprakelijk worden gesteld. © ABUS 11/2026