ESR PZ voor buisframedeuren (DIN L/R 40 24)

Technologieën

- Voldoet aan DIN 18251-2 (buisframedeuren)
- Schoot en grendel van metaal, vernikkeld
- Slotkast boven en onder gesloten, verzinkt
- Geschikt voor DIN links en DIN rechts dankzij draaibare schoot
- Afstandsmaat 92 mm
- Doornmaat verkrijgbaar in 25, 30, 35, 40 en 45mm
- Voorplaat 24 x 245mm, verzinkt (vierkant)
- Slotkast 187 x (doornmaat +15mm)
- Krukgat (8mm) van metaal

Toepassing en gebruik

- Insteekslot voor buisframedeuren
- Bij het dichttrekken van de deur wordt alleen de schoot bediend (schootprojectie 11mm)
- Bij afsluiten wordt de grendel geprojecteerd (grendelprojectie 14mm)

Technische gegevens - ESR PZ voor buisframedeuren (DIN L/R 40 24)

Afstand	40 mm
Afstandsmaat	92 mm
Afwerking	verzinkt
Breedte voorplaat	24 mm
Diepte van de slotkast	55 mm
Door type	Doors with tubular frames
Gewicht	563 g
Hoogte van de slotkast	187 mm

Technische wijzigingen voorbehouden. Voor vergissingen en drukfouten kunnen we niet aansprakelijk worden gesteld. © ABUS 10/2026

ESR PZ voor buisframedeuren (DIN L/R 40 24)

Technische gegevens - ESR PZ voor buisframedeuren (DIN L/R 40 24)

Lengte voorplaat	245 mm
Openingsrichting	links/rechts
Security level Huisbeveiliging	7
Slotbediening	Door cylinder
Vorm voorplaat	hoekig
EAN	4003318617522

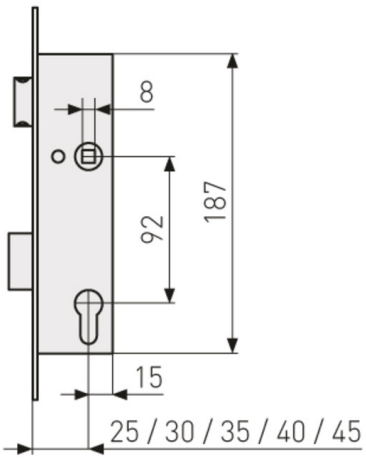

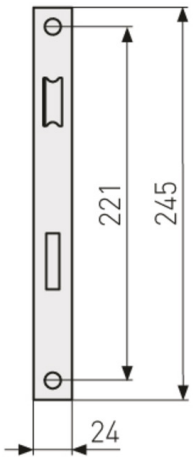

Technische wijzigingen voorbehouden. Voor vergissingen en drukfouten kunnen we niet aansprakelijk worden gesteld. © ABUS 10/2026