KLT512 voor woningtoegangsdeuren in F2: aluminium nikkel zilver (hendel aan beide zijden)

HOGE STABILITEIT

Toegangsdeuren en flatdeuren worden veiliger met dit veiligheidsbeslag.

Onvoldoende beveiligde deuren maken uw huis een makkelijk doelwit voor inbrekers. Een veel voorkomend veiligheidslek: Deurcilinders die te ver uitsteken en gemakkelijk kunnen worden losgeschroefd. Beveilig uw deuren met een betrouwbaar veiligheidsbeslag. Maak uw stompe en sponningdeuren veiliger met dit beslag. Het bestaat uit verschillende lagen staal en is bestand tegen een trekbelasting van 2,5 ton. Extra lange stalen nokken met geharde en getemperde speciale M6-schroeven verhogen de slagbestendigheid. Een stalen inzet in de buitenste handgreep voorkomt afbreken op betrouwbare wijze. Een veilig totaalpakket met VdS- en DIN-certificaat voor woningtoegangsdeuren (HLT) met een dikte van 52 tot 72 millimeter en flattoegangsdeuren (KLT) met een dikte van 37 tot 47 millimeter.

Technologieën

- Goedgekeurd door VdS, DIN EN 1906 SK2 en DIN 18257 ES1
- Hoge totaalstabiliteit door gelaagde constructie; meerdere stalen platen bieden een uitstekende bescherming
- Hoge slagvastheid: Extra lange stalen nokken met speciaal behandelde schroeven M6
- Hoge afbreekbeveiliging door stalen binnenplaat in blind schild
- Greepplaat aanpasbaar voor links- en rechtsdraaiende deuren
- Doornmaat: 72 mm, vierkante stift: 8 mm

Toepassing en gebruik

- Voor voordeuren (HLT) en appartementsdeuren (KLT)

Technische wijzigingen voorbehouden. Voor vergissingen en drukfouten kunnen we niet aansprakelijk worden gesteld. © ABUS 10/2026

KLT512 voor woningtoegangsdeuren in F2: aluminium nikkel zilver (hendel aan beide zijden)

- Geschikt voor zowel links- als rechtsdraaiende stompe deuren en opdekdeuren
- Greepplaat aan buitenzijde, deurkruk aan binnenzijde
- Geschikt voor deurdiktes 37 – 47 mm
- Bevestigingsmateriaal voor afwijkende deurdiktes leverbaar

Varianten

- Kleuren: F1 (aluminium), F2 (nieuwzilver), F3 (messing), F4 (brons)
- Ook verkrijgbaar met deurkruk aan beide zijden

Technische gegevens - KLT512 voor woningtoegangsdeuren in F2: aluminium nikkel zilver (hendel aan beide zijden

Afstandsmaat	72 mm
Afwerking	F2: Aluminium Nikkel Silver
Beidseitig Drücker	Ja
Brandbeveiligingssets	Nee
Cylinder uitsteek	12 mm
Door type	Apartment door
Gewicht	1382 g
Security level Huisbeveiliging	6
VdS anerkannt	Ja
Verwisselbare set	Nee
trekbeveiliging	Nee
EAN	4003318248993

Technische tekening

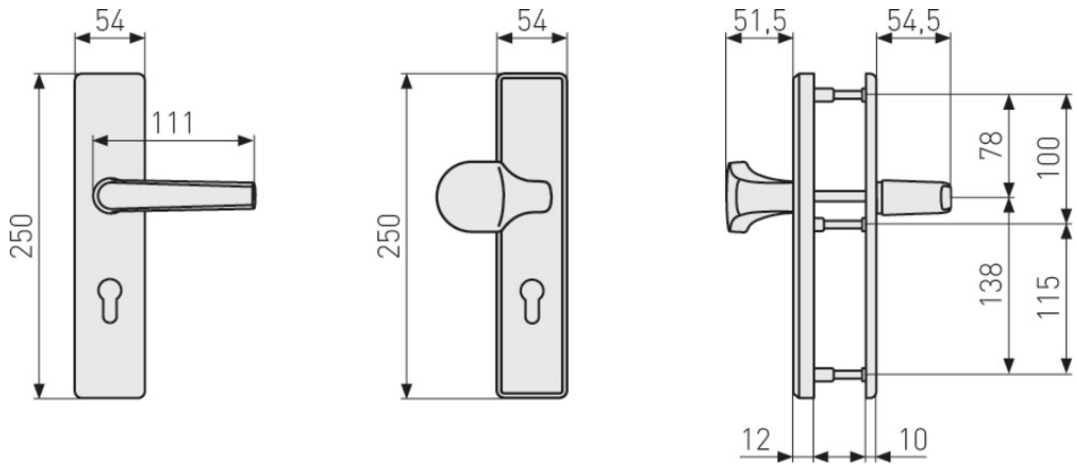

Technische wijzigingen voorbehouden. Voor vergissingen en drukfouten kunnen we niet aansprakelijk worden gesteld. © ABUS 10/2026