65/30



Technologieën

- Kast van massief messing
- Hardstalen beugel met NANO PROTECT™ voor een optimale bescherming tegen corrosie
- Interne onderdelen in roestvrije materialen
- Hoogwaardige stiftcilinder
- Verschillende beugelhoogtes (HB)

Toepassing en gebruik

- 65MB/15 - 65/25: Beveiliging van goederen / voorwerpen van geringe waarde of bij gering diefstalrisico
- 65/30 - 60: Beveiliging van goederen / voorwerpen van gemiddelde waarde of bij een gemiddeld diefstalrisico
- 15 - 25 mm: Ter beveiliging van tassen, koffers, sieradenkistjes, kettingen, deuren, hekken, slagbomen, kluisjes, gereedschapskisten, kelderramen, loodsen, etc.
- 30 - 60 mm: Voor het afsluiten van kettingen, deuren, poorten, kasten, lockers, gereedschapskisten, kelderramen, schuren, schakelinstallaties etc.

Varianten

- Kastbreedte: MB15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60 mm
- Roestvrij (IB): 40, 50 mm
- Rvs-beugel (IB): 40


Technische wijzigingen voorbehouden. Voor vergissingen en drukfouten kunnen we niet aansprakelijk worden gesteld. © ABUS 11/2026

65/30

Technische gegevens - 65/30

Afwerking	messing
Beugel breedte b	15 mm
Beugel hoogte c	17 mm
Beugeldiameter d	5 mm
Breedte a	30 mm
Gelijksluitend	Nee
Gewicht	87 g
Hoog f	50 mm
Security level Huisbeveiliging	4
Soort vergrendeling	sleutel
diep e	14 mm
veiligheidscertificaat	Nee
EAN	4003318023309

Technische tekening

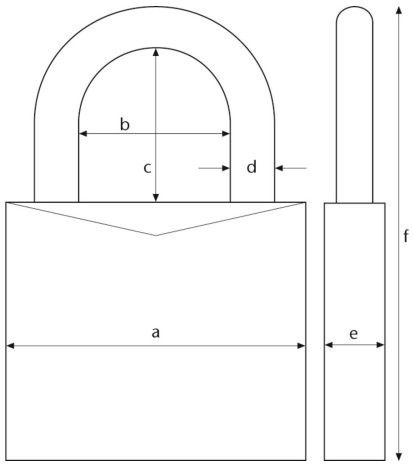

Technische wijzigingen voorbehouden. Voor vergissingen en drukfouten kunnen we niet aansprakelijk worden gesteld. © ABUS 11/2026