83/60 0 sans cylindre

LE CADENAS SOLIDE COMME UN ROC

Le 83/60 0 Rock est utilisé là où des valeurs élevées doivent être protégées contre l'accès et le vol.

Le cadenas sécurise les entrepôts, les portes d'usine et les camions. Il est également utilisé dans l'agriculture et sur les navires de transport de marchandises. Il doit sa grande résistance aux tentatives d'effraction à sa fabrication : Le corps massif du cadenas et l'anse sont en acier spécial cémenté.

Le cadenas peut en outre optimiser la gestion des clés et le contrôle d'accès : Vous pouvez l'intégrer confortablement dans un système de sécurité existant en le faisant adapter aux fermetures existantes par votre revendeur spécialisé de confiance. En effet, le 83/60 0 Rock est conçu de manière à ce que le corps du cadenas puisse recevoir des cylindres ovales scandinaves disponibles dans le commerce.

Pour encore plus de flexibilité, vous pouvez en outre choisir entre deux options : outre l'anse standard, il existe également la variante à anse haute avec une hauteur intérieure anse de 60 millimètres. Quelle que soit la variante que vous choisissez, vous misez sur la sécurité. Le cadenas 83/60 0 Rock atteint la classe de sécurité 4 sur 6 selon la norme européenne EN12320 pour les cadenas.

Technologies

- Corps du cadenas et anse en acier cémenté spécial
- Anse en acier spécial cémenté avec revêtement NANO PROTECT™ pour une très haute protection anti-corrosion
- Le double verrouillage à billes augmente la sécurité du cadenas
- Clé prisonnière : Verrouillage uniquement avec la clé (la clé ne peut pas être retirée en position ouverte)

Sous réserve de modifications techniques. Nous déclinons toute responsabilité pour les fautes d'impression et les erreurs. © ABUS 11/2026

83/60 0 sans cylindre

- Rekeyable : Le cylindre peut être remplacé et donc adapté aux fermetures existantes
- Capuchon de protection du cylindre contre l'humidité et la poussière disponible en option
- SSF014 classe 3 / EN12320 classe 4
- Exécution « 0 » : Le corps du cadenas accepte les cylindres ovales disponibles dans le commerce

Utilisation et application

- Protection des objets de grande valeur et en cas de risque de vol très élevé
- Convient entre autres à la sécurisation des portes industrielles ou d'entreprise, des entrepôts, des remorques, des conteneurs et des garages
- Flexible : peut être adapté en peu de temps à différentes exigences grâce à son cylindre interchangeable

Caractéristiques techniques - 83/60 0 sans cylindre

Carte de propriété	Non
Diamètre anse d	11 mm
Färbung	argent
Hauteur f	105 mm
Largeur a	60 mm
Ouverture horizontale anse b	25 mm
Ouverture vertical anse c	38 mm
Poids [g]	603 g
Profondeur e	28 mm
Security Level sécurité chez soi	10
Type de fermeture	clé
type de cylindre	sans cylindre
à même clé	Non
EAN	4003318511288

Dessin technique

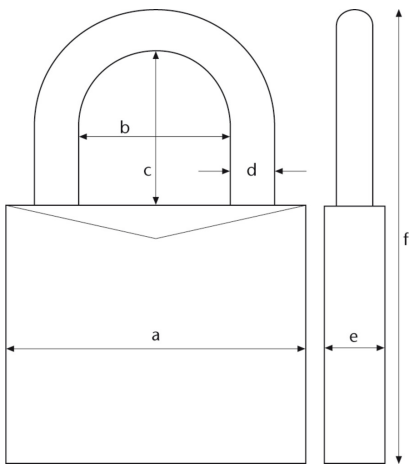

Sous réserve de modifications techniques. Nous déclinons toute responsabilité pour les fautes d'impression et les erreurs. © ABUS 11/2026