9603 V weiß

SCHLIESST FEUERTÜREN SELBSTSTÄNDIG

Türschließer für Haus-, Wohnungs- und Feuerschutztüren für leises und sicheres Schließen.

Bei Brandschutztüren sicherheitsrelevant: Mit diesem Türschließer schließen Sie Haus,- Wohnungs- und Feuerschutztüren sicher und leise. Besonders Letztere müssen stets selbstschließend sein. Dieser Türschließer schließt mit einer Schließgeschwindigkeit, die mittels eines Ventils stufenlos regulierbar ist. Er eignet sich für Türen mit einer Breite von bis zu 1,40 Metern und verfügt über eine selbstregulierende Öffnungsdämpfung. In Verbindung mit der zusätzlich erhältlichen DIN-Platte eignet sich dieser Türöffner auch an Feuerschutztüren.

Technologien

- Geprüft nach DIN EN 1154, Schließkraft EN 3 - 6 stufenlos einstellbar
- Schließgeschwindigkeit über Ventil stufenlos einstellbar
- 2 Schließbereiche: 180° - 15°; 15° - 0°
- Endschlag über Gestänge einstellbar
- Schließverzögerung über Ventil
- Selbstregulierende Öffnungsdämpfung
- Abmessungen: 245 x 46 x 60 mm

Einsatz und Anwendung

- Für Haus-Eingangstüren und Wohnungs-Abschlusstüren
- Geeignet für Türblattbreiten bis 1400 mm
- DIN rechts / DIN links verwendbar
- Für selbstschließende Feuer- und Rauchschutztüren nach EN1154 geeignet (DIN-Montageplatte erforderlich)
- Einfache und schnelle Montage

Varianten

- Farben: silber, weiß
- Optional DIN-Montageplatte

Technische Änderungen vorbehalten. Für Irrtümer und Druckfehler keine Haftung. © ABUS 10/2026

9603 V weiß

Technische Daten - 9603 V weiß

Feuerschutztür	Ja
Färbung	weiß
Gewicht	2667 g
Montageplatte	optional
Türart	Haustür
VdS anerkannt	Nein
EAN	4003318300820

Technische Zeichnung

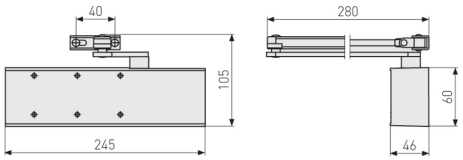

Technische Änderungen vorbehalten. Für Irrtümer und Druckfehler keine Haftung. © ABUS 10/2026