65/50

Technologien

- Schloßkörper aus massivem Messing
- Gehärteter Stahlbügel mit NANO PROTECT™-Beschichtung für sehr hohen Korrosionsschutz
- Innenteile aus rostfreiem Material
- Präzisions-Stift-Zylinder
- Verschiedene Bügelhöhen (HB)
- 65MB: Messing-Bügel
- Zwei Schlüssel inklusive

Einsatz und Anwendung

- 65MB/15 - 65/25: Absicherung von kleineren Werten / Gegenständen oder bei geringem Diebstahlrisiko
- 65/30 - 60: Absicherung von mittleren Werten / Gegenständen oder bei durchschnittlichem Diebstahlrisiko
- 15 - 25 mm: Zur Absicherung von Taschen, Koffern, Schatullen, Kassetten etc.
- 30 - 60 mm: Zur Absicherung von Ketten, Türen, Toren, Schränken, Spinden, Werkzeugkisten, Kellerfenstern, Schuppen, Schaltanlagen, etc.

Varianten

- Größen: 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60 mm
- Hoher Bügel (HB): 30HB60, 40HB40, 40HB63, 50HB80
- Edelstahlbügel (IB): 40

Technische Änderungen vorbehalten. Für Irrtümer und Druckfehler keine Haftung. © ABUS 09/2026

65/50

Technische Daten - 65/50

Breite a	50 mm
Bügeldurchmesser d	8 mm
Färbung	Messing
Gewicht	269 g
Gleichschließend	Nein
Höhe f	77 mm
Lichte Bügelhöhe c	29 mm
Lichte Bügelweite b	28 mm
Schließtyp	Schlüssel
Tiefe e	17,5 mm
inkl. Sicherungskarte	Nein
EAN	4003318023446
Sicherheitslevel	6

Technische Zeichnung

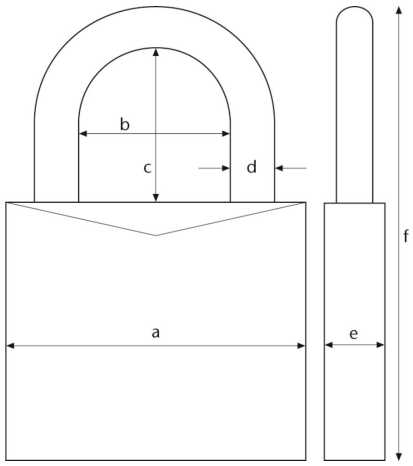

Technische Änderungen vorbehalten. Für Irrtümer und Druckfehler keine Haftung. © ABUS 09/2026