ES WC argent pour les portes de salle de bains (DIN L 55 24)

Technologies

- Selon la norme DIN 18251-1, classe 2
- Loquet et pêne en métal, nickelé
- Coffre fermé sur tous les côtés, zingué
- Mesure distance de 78 mm
- Entraxe 55 mm
- Têtière 24 x 235 mm (angulaire)
- Coffre de serrure 144 x 84 mm
- Fouillot (8 mm) en polyamide de haute qualité

Utilisation et application

- Serrure à encastrer pour portes de WC
- Lors de la fermeture de la porte, seul le pêne dormant est actionné (course du loquet 10 mm)
- En fermant, le pêne dormant est exclu (course du pêne 10 mm)
- Convient également pour une utilisation sur des portes à recouvrement

Variantes

- Disponible en exécution DIN gauche et DIN droite
- Disponible en largeur de têtière de 20 mm (rond), 24 mm (angulaire)
- Disponible en coloris argenté

Sous réserve de modifications techniques. Nous déclinons toute responsabilité pour les fautes d'impression et les erreurs. © ABUS 09/2026

ES WC argent pour les portes de salle de bains (DIN L 55 24)

Caractéristiques techniques - ES WC argent pour les portes de salle de bains (DIN L 55 24)

Contrôle de verrouillage	free - occupied WC
Door type	Bathroom door
Hauteur du boîtier de la serrure	140 mm
Niveau de sécurité	4
Norme	DIN 18251-1 Class 1
Poids	358 g
Profondeur du boîtier de la serrure	80 mm
coloris	argent
embout arrondi	anguleux
entraxe	55 mm
largeur de l'embout	24 mm
longueur de l'embout	235 mm
mesure distance	78 mm
sens d'ouverture	gauche
EAN	4003318617676

Dessin technique

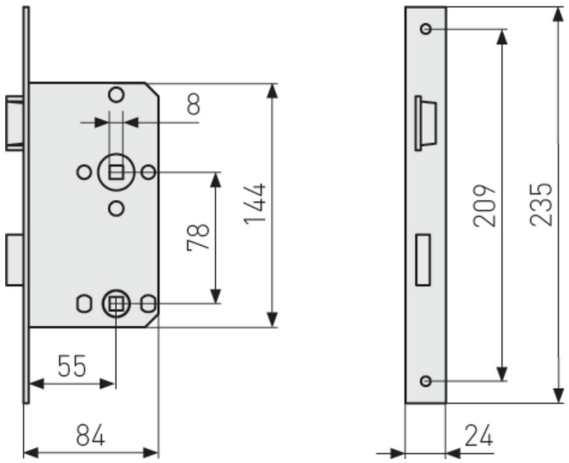

Sous réserve de modifications techniques. Nous déclinons toute responsabilité pour les fautes d'impression et les erreurs. © ABUS 09/2026