# 7010 blanc

BIEN VERROUILLÉE

Une protection solide pour vos portes d'entrée.

Votre porte d'entrée doit non seulement pouvoir être verrouillée en toute sécurité, mais elle doit également pouvoir être ouverte rapidement en cas d'évacuation. Cette protection complémentaire remplit ces fonctions. En combinaison avec les cylindres de porte d'ABUS et les gâches à ancrage mural, la protection complémentaire représente une solution de sécurité fiable pour vos portes d'entrée. Elle sécurise le côté fermeture grâce à des goujons d'ancrage et un solide pêne ovale en acier massif. De l'extérieur, elle est actionnée par une clé, de l'intérieur par un bouton tournant qui garantit qu'il est possible de quitter rapidement les lieux, par exemple en cas d'incendie. Le cadenas a une résistance de plus d'une tonne.

## Technologies

- Homologué VdS avec cylindre Pfaffenhain ABUS KV356
- Résistance mécanique de plus d'une tonne
- Fort ancrage mural du boîtier du verrou grâce à des douilles poids lourd
- Intérieur avec deux boutons de porte tournants alternatifs
- Deux distances aux canons réglables : 60 et 72 mm
- Pêne ovale stable tout acier avec fermeture à deux tours
- Facilement combinable avec la plaque extérieure anti-arrachement PZS70
- Version standard : livré avec la série de cylindre extérieur EC550 et trois clés
- Emballage boîte : Boîtier et gâche en métal
- Emballage blister : Boîtier et gâche en PVC
- Possibilité d'équipement avec cylindre extérieur EC660

## Utilisation et application

- Pour la sécurisation du côté de fermeture des portes d'entrées (conseil : pour spécialement sécuriser le côté des charnières !)
- Utilisation de l'extérieur avec une clé, de l'intérieur avec un bouton de porte tournant

Sous réserve de modifications techniques. Nous déclinons toute responsabilité pour les fautes d'impression et les erreurs. © ABUS 10/2026

# 7010 blanc



- Fermeture identique combinable avec des cadenas et cylindres de portes ABUS

## Variantes

- Couleurs : marron, argenté, blanc
- Tige d'entraînement allongée de 150 mm pour cylindres Pfaffenhain et ECCR livrables jusqu'à 160 mm d'épaisseur de porte
- Entrebâilleur rallongé disponible (rallongé de 30 mm)
- 7010 E : Avec module radio, compatible avec la centrale d'alarme sans fil Secvest d'ABUS

## Caractéristiques techniques - 7010 blanc

| | |
|---|---|
| Niveau de sécurité | 9 |
| Poids | 1304 g |
| VdS anerkannt | Oui |
| coloris | blanc |
| entrebâilleur | Non |
| fonction alarme | Non |
| type de cylindre | cylindre extérieur |
| EAN | 4003318532702 |

## Dessin technique

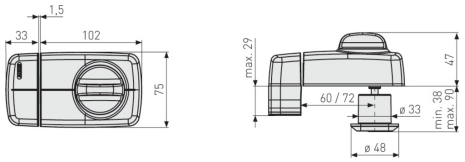


Sous réserve de modifications techniques. Nous déclinons toute responsabilité pour les fautes d'impression et les erreurs. © ABUS 10/2026