142/200 blanc

AVEC CADENAS DISKUS® INTÉGRÉ

Le facteur de sécurité du porte-cadenas doit toujours correspondre au cadenas, car les deux produits de sécurité porte-cadenas et cadenas forment un ensemble où le maillon le plus faible devient extrêmement important pour la sécurité.

ABUS propose une vaste gamme de porte-cadenas de sécurité à différents niveaux de sécurité. Ces porte-cadenas se reconnaissent par exemple à leurs vis dissimulées. De plus, les œillets en acier cémenté qui maintiennent l'étrier du cadenas sont encapsulés dans le porte-cadenas et offrent ainsi une protection optimale contre les effractions. Associé au cadenas approprié, le porte-cadenas assure une sécurité maximale lors de la sécurisation de la porte et du portail. Diskus Integral ABUS 142 a été spécialement conçu pour la sécurisation des portes coulissantes de véhicules et des portails coulissants, mais peut également être utilisé sur les conteneurs et les portes de grange. Le cadenas à disque d'ABUS est inséré dans la gâche solide en métal - inviolable de l'extérieur - et assure ainsi une sécurité élevée.

Technologies

- Double protection : le cadenas Diskus® intégré (70 mm) est entièrement protégé par une gâche en métal massive, rendant ainsi les attaques sur le cadenas intégré quasiment impossibles
- Accès facile au système de verrouillage: manipulation à une seule main
- Cache-entrée de clé: Protection optimale contre la saleté
- Boîtier solide en acier protège contre des attaques sur le cadenas intégré
- Le cadenas Diskus® est remplaçable
- Vis, gabarit de montage, cales et cadenas Diskus® inclus dans l'emballage

Utilisation et application

- Antivol camionnette avec cadenas Diskus® intégré, pour portes coulissantes latérales, sans rebord
- Parfaitement adapté aux portes coulissantes (camionnettes, fourgonnettes)

Sous réserve de modifications techniques. Nous déclinons toute responsabilité pour les fautes d'impression et les erreurs. © ABUS 09/2026

142/200 blanc

Caractéristiques techniques - 142/200 blanc

Largeur b	87,3 mm
Longueur a	222 mm
Niveau de sécurité	8
Poids	1270 g
coloris	blanc
diamètre Œillet c	13,4 mm
EAN	4003318818882

Dessin technique

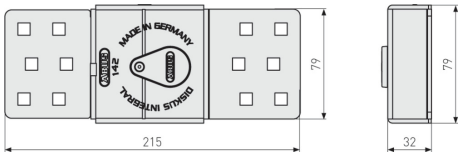

Sous réserve de modifications techniques. Nous déclinons toute responsabilité pour les fautes d'impression et les erreurs. © ABUS 09/2026