

ABUS

Security Tech Germany

ABUS

Security Tech Germany

Veiligheid is een kwestie van vertrouwen. Miljoenen mensen wereldwijd vertrouwen op ABUS.


E60 Profielcilinders

Veiligheid & Comfort

Welke cilinderlengte(s) heb ik nodig?

Gebruik voor de zekerheid de sjabloon links.

1. Open de deur en plaats de sjabloon met de rode pijl precies op het hart van de cilinderschroef.
2. Lees de cilinderlengte aan beide zijden van de sjabloon af en houdt hierbij rekening met de dikte van het veiligheidsbeslag.

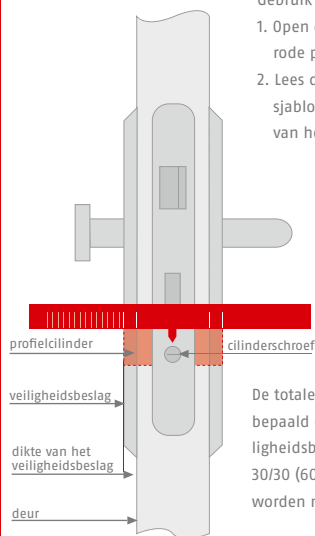


De totale lengte van een profielcilinder wordt dus bepaald door de deurdikte en de dikte van het veiligheidsbeslag. Een standaard cilinder heeft lengte 30/30 (60mm) en kan aan beide zijden verlengt worden met stappen van 5mm.

Uw leverancier



Drukfouten en technische wijzigingen voorbehouden. ABUS © 08/2011

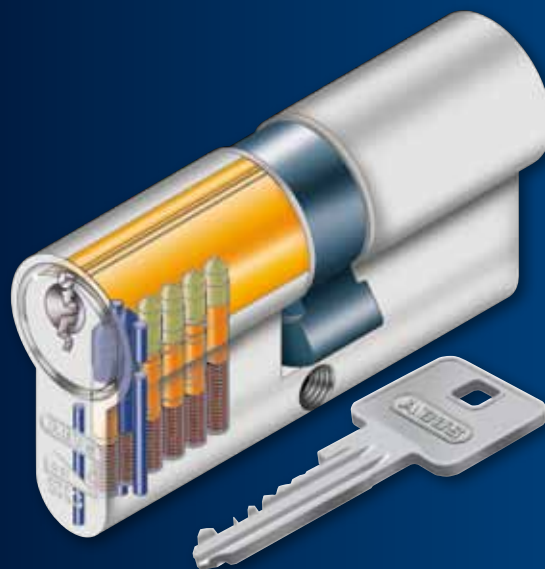

- Geproduceerd met de hoogst mogelijke precisie & van de beste materialen
- Hoge veiligheid: 6 sluitstiftes, boorbelemmering, SKG** - keurmerk & geschikt voor het Politiekeurmerk Veilig Wonen
- Bedieningscomfort door de standaard gevarenfunctie; cilinder aan de buitenzijde ook bedienbaar als er aan de binnenzijde een sleutel in steekt



www.abus.com

E60 Profielcilinders

Profielcilinders met conventionele sleutel, 6 sluitstiften per zijde, boorbelemmering aan beide zijden, standaard gevarenfunctie, SKG**-keurmerk en geschikt voor het Politiekeurmerk Veilig Wonen. Leverbaar in mat vernikkeld en gepolijst messing finish.



Veiligheid

Totaal 8 hardstalen stiften per zijde beschermen de cilinder tegen uitboren (blauw in de afbeelding op de voorzijde van deze folder). De speciale stiftvormen van de overige stiften bieden extra weerstand tegen diverse vormen van manipulatie.

Bedieningscomfort

Standaard met gevarenfunctie: cilinder aan de buitenzijde ook bedienbaar als er aan de binnenzijde een sleutel in steekt.

Gelijksluitend

Alle cilinders kunnen in elke gewenste samenstelling gelijksluitend of achteraf op een bestaande sleutel passend geleverd worden. Gun u zelf het comfort van slechts één sleutel voor al uw cilinders.

Sluitsystemen

Binnen een sluitsysteem is het mogelijk om mechanisch en met behoud van comfort te bepalen wie er welke cilinder kan bedienen. Bespreek uw wensen met uw leverancier en laat een sluitplan uitwerken.

Hangsloten

Gelijksluitend of binnen een sluitsysteem met diverse ABUS hangsloten leverbaar.

Sleutels

Elke individuele cilinder wordt met 3 vernikkelde messing sleutels geleverd. Deze sleutels hebben standaard een iets langere hals, waardoor ze tevens zonder problemen gebruikt kunnen worden in combinatie met veiligheidsbeslag met boor- en trekbeveiliging.

Getest / geproduceerd volgens:

- SKG**
- Politiekeurmerk Veilig Wonen
- BS EN 1303: 2005-04
- DIN 18252: 2006-12 klasse 20




E60 Uitvoeringen, Cilinderlengtes & Finishes

Bepaal de gewenste uitvoering(en), meet de juiste cilinderlengte(s) m.b.v. de sjabloon en informatie op de achterkant van deze folder, vul onderstaande tabel in en bestel bij uw leverancier!

dubbele profielcilinders – mat vernikkeld messing (NP)	aantal
 30/30	
30/35	
30/40	
30/45	
30/50	
30/55	
30/60	
35/35	
35/40	
35/45	
35/50	
40/40	
40/45	
40/50	
45/45	
45/50	
45/55	
50/50	

dubbele profielcilinders – gepolijst messing (PB)	aantal
 35/35	
40/50	
45/55	

knopcilinders – mat vernikkeld messing (NP) (C = cilinderzijde / K = knopzijde)	aantal
 C10/K30	
C30/K30	
C30/K35	
C30/K45	
C35/K35	
C40/K40	
C40/K50	
C45/K30	
C45/K55	

knopcilinders – gepolijst messing (PB) (C = cilinderzijde / K = knopzijde)	aantal
C35/K35	

enkele profielcilinders – mat vernikkeld messing (NP)	aantal
 10/30	
10/35	
10/40	
10/45	
10/50	