


# Funk-Nachrüstset für FTS 96 (weiß)

Art.-Nr. FU8402W

Seite 1 von 2

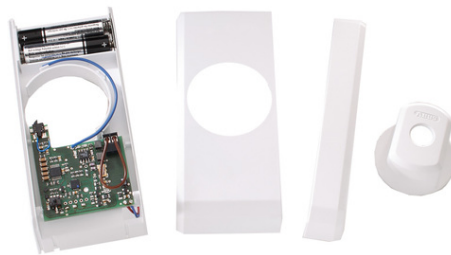

Auf den ersten Blick ist die rein mechanische Fenstersicherung FTS 96 von der elektronischen Funk-Fenstersicherung FTS 96 E nicht zu unterscheiden. Mit dem Funk-Nachrüstset präparieren Sie die mechanische Fenstersicherung FTS 96 für den Einsatz mit der Secvest 2WAY. Im Funk-Nachrüstset sind enthalten: Ein neuer Drehknopf, neue Abdeckhaube, Schloss und Schlosskasten, sowie Batterien und ein Elektronikaufsatz. Das Umrüsten bereits montierter FTS 96 Fenstersicherungen ist jederzeit möglich.

Hinweis:

Um die Funkreichweite der mechatronischen Produkte vor Ort optimal zu erfassen, empfehlen wir bei ABUS Funktestbox.

## Technologien

- Doppelter Schutz durch Verbindung von mechanischer Sicherheit mit elektronischer Überwachung
- Aktiver Einbruchschutz durch einfaches Nachrüsten der Mechanik mit Elektronik
- Detektiert bereits den Einbruchversuch
- Anschlussmöglichkeit für passiven Glasbruchmelder

## Technische Daten - Funk-Nachrüstset für FTS 96 (weiß)

Abmessungen	(BxHxT)78x125x55 mm
Anschlüsse	Klemmterminal
Batterie - Typ	2 x 1,5 V LR03 AAA Alkaline Batterien
Batterie - max. Batterielevensdauer	2 Jahr(e)
Breite	78 mm
Detektionsverfahren	Magnetfeldmessung
Funkfrequenz	868,6625 MHz
Funkleistung	10 mW
Gehäusematerial	ABS
Höhe	125 mm
Länge	55 mm

# Funk-Nachrüstset für FTS 96 (weiß)

Art.-Nr. FU8402W

Seite 2 von 2

## Technische Daten - Funk-Nachrüstset für FTS 96 (weiß)

Max. Betriebstemperatur	55 °C
Max. Reichweite Empfangen (Freifeld)	100 m
Max. Reichweite Senden (Gebäude)	30 m
Min. Betriebstemperatur	-10 °C
Modulation	FM
Montageort	Fenster und Türen
PSTI Konformität erforderlich	Nein
Sabotageüberwachung	Ja
Sensortyp	Reed-Kontakt, Magnetfeldsensorik
Spannungsversorgung DC	3 V
Spannungsüberwachung	Ja
Umweltklasse	II