Halbzylinder C83

DER KLASSIKER

Millionenfach bewährte Schließtechnik für Ihre Haus- und Wohnungstüren.

Auch die beste Tür schützt Sie nicht ausreichend, wenn Sie auf minderwertige Türzylinder setzen. Auf diesen können Sie sich verlassen. Dieser 5-Stift-Zylinder zeichnet sich durch seine lange Lebensdauer aus. Verwendet werden ausschließlich verschleißarme Werkstoffe. Sein parazentrisches Schlüsselprofil erschwert raffinierte Öffnungsversuche. Die speziellen Gehäusestifte erhöhen den Widerstand gegen Manipulationsversuche.

Technologien

- Geprüft nach DIN EN 1303, DIN 18252, ISO 9001:2015
- Pilzkopf-Gehäusestifte erhöhen den Picking- und Manipulationswiderstand
- Parazentrisches Schlüsselprofil gegen raffinierte Öffnungsversuche
- 5-Stift-Zylinder
- Hochwertige Materialien: Lange Lebensdauer durch verschleißarme Werkstoffe
- Drei Schlüssel inklusive
- ABUS Global Protection Standard (GPS) 5

Einsatz und Anwendung

- Haus-Eingangstüren oder Wohnungs-Abschlusstüren, Außenzylinder CR84 für Tür-Zusatzschlösser
- Gleichschließend kombinierbar mit ABUS Panzerriegeln, Tür-Zusatzschlössern und Vorhängeschlössern, z.B. 85, 86TI und 83
- Zylinder ab 60mm erfüllen die Anforderungen entsprechend der DIN EN 1303:2015-08 Anhang A, Klasse B und sind

Technische Änderungen vorbehalten. Für Irrtümer und Druckfehler keine Haftung. © ABUS 11/2026

Halbzylinder C83

somit für den Einsatz in Feuerschutz-/Rauchschutztüren geeignet.

Varianten

- Färbung: vernickelt (N)
- Doppel-, Halb- und Knaufzylinder in einem umfangreichen Längensortiment verfügbar, Außenzylinder
- in Einzelschachtel
- Servicezylinder lieferbar

Technische Daten - Halbzylinder C83

Anbohrschutz	Nein
Feuerschutz	Nein
Färbung	vernickelt
Gewicht	147 g
Not- und Gefahrenfunktion	Nein
Wendeschlüssel	Nein
Zylinderart	Halbzylinder
inkl. Sicherungskarte	Nein
EAN	4003318032752
Sicherheitslevel	5

Technische Zeichnung

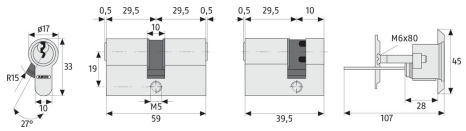

Technische Änderungen vorbehalten. Für Irrtümer und Druckfehler keine Haftung. © ABUS 11/2026