SB500 für Wohnungsabschlusstüren in F1: Aluminium (Griffplatte/Türgriff)

SCHUTZBESCHLAG MIT LANGEM SCHILD

Unprofessionell gesicherte Türen sind für Einbrecher sofort als leichtes Ziel erkennbar: der Zylinder steht weit über, oft lässt sich auch der Beschlag einfach abschrauben.

Nicht nur Profis wird damit der Einbruch leicht gemacht. ABUS Schutzbeschläge schützen sowohl das Einsteckschloss als auch den Türzylinder. Sie sind nach dem Prinzip der Schichtbauweise konstruiert. Die Schutzbeschläge sind universell einsetzbar, egal ob für links- oder rechtsschließende Türen. Der Schutzbeschlag ABUS SB500 ist speziell für Wohnungsabschlusstüren geeignet und hat ein langes Schild mit einer Länge von 250 mm.

Technologien

- Nach DIN EN 1906 SK 1 und DIN 18 257 ES 0
- Erhöhter Abreißschutz: Stabile Nocken plus Innenverschraubungen
- Bewährte Schichtbauweise: Metallunterschild plus Leichtmetall-Deckschild
- Schildstärke 12 mm
- Abstand: 72 mm, Vierkantstift: 8 mm

Einsatz und Anwendung

- Für Wohnungsabschlusstüren
- Knopf außen, Drücker innen
- Geeignet für Türstärken von 37 - 42 mm

Varianten

- Farben: F1 Aluminium Natur

Technische Änderungen vorbehalten. Für Irrtümer und Druckfehler keine Haftung. © ABUS 10/2026

SB500 für Wohnungsabschlusstüren in F1: Aluminium (Griffplatte/Türgriff)

Technische Daten - SB500 für Wohnungsabschlusstüren in F1: Aluminium (Griffplatte/Türgriff)

Beidseitig Drücker	Nein
Entfernungsmaß	72 mm
Feuerschutzgarnituren	Nein
Färbung	F1: Aluminium Natur
Gewicht	654 g
Türart	Wohnungsabschlusstür
VdS anerkannt	Nein
Wechselgarnitur	Ja
Ziehschutz	Nein
Zylinderüberstand	15 mm
EAN	4003318814556
Sicherheitslevel	5

Technische Zeichnung

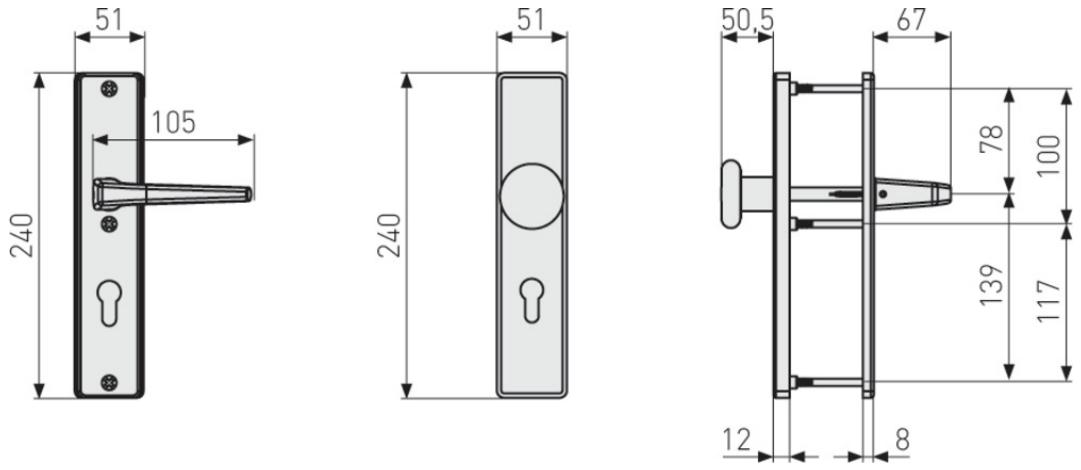

Technische Änderungen vorbehalten. Für Irrtümer und Druckfehler keine Haftung. © ABUS 10/2026