HLZS814 eckig für Haustüren in F1: Aluminium (Griffplatte/Türgriff)

ZUHAUSE SICHER FÜHLEN

Hauseingangs- und Wohnungstüren werden mit diesem Schutzbeschlag sicherer.

Unzureichend gesicherte Türen machen Ihr Zuhause zu einem leichten Ziel für Einbrecher. Häufige Sicherheitslücke: Türzylinder, die zu weit herausstehen und einfach abgeschraubt werden können. Sichern Sie Ihre Türen mit einem zuverlässigen Schutzbeschlag. Mit diesem Beschlag machen Sie Ihre Stumpf- und Falztüren sicherer. Er besteht aus mehreren Stahlschichten und hält einer Zuglast von 2,5 Tonnen stand. Er zeichnet sich besonders gegen das Abziehen des Zylinders aus. Extra lange Stahlnocken mit vergüteten Spezialschrauben M6 erhöhen zudem den Schlagschutz. Eine Stahleinlage im äußeren Griff verhindert zuverlässig Abreißen. Ein sicheres Gesamtpaket mit VdS- und DIN-Zertifikat für Hauseingangstüren (HLZS) mit einer Stärke von 52 bis 72 Millimetern und Wohnungseingangstüren (KLZS) mit einer Stärke von 37 bis 47 Millimetern.

Technologien

- VdS-anerkannt, DIN-zertifiziert nach DIN EN 1906 SK2 und DIN 18257 ES1
- Hohe Gesamtstabilität durch Schichtbauweise; mehrere Stahlplatten sorgen für hohen Schutz
- Hohe Schlagfestigkeit: Extra lange Stahlnocken plus vergütete Spezialschrauben M6
- Hoher Abreißschutz durch Stahleinlage im Innenschild
- Integrierter Ziehschutz und frei rotierende Spezial-Stahlscheibe
- Griffplatte umstellbar für DIN-linke und DIN-rechte Türen
- HLZS: Entfernungsmaß: 92 mm, Vierkantstift: 10 mm

Einsatz und Anwendung

Technische Änderungen vorbehalten. Für Irrtümer und Druckfehler keine Haftung. © ABUS 10/2026

HLZS814 eckig für Haustüren in F1: Aluminium (Griffplatte/Türgriff)

- Für Hauseingangstüren (HLZS) und Wohnungseingangstüren (KLZS)
- Geeignet für Stumpf- und Falztüren, DIN-rechts und DIN-links
- für Türstärken von 52 - 72 mm geeignet
- Befestigungsmaterial für abweichende Türstärken lieferbar

Varianten

- Farben: F1 (aluminium), F2 (neusilber), F3 (messing), F4 (bronze)
- Als Wechselgarnitur und Beidseitig Drücker-Garnitur erhältlich

Technische Daten - HLZS814 eckig für Haustüren in F1: Aluminium (Griffplatte/Türgriff)

Beidseitig Drücker	Nein
Entfernungsmaß	92 mm
Feuerschutzgarnituren	Nein
Färbung	F1: Aluminium Natur
Gewicht	1340 g
Türart	Haustür
VdS anerkannt	Ja
Wechselgarnitur	Ja
Ziehschutz	Ja
Zylinderüberstand	10-18 mm
EAN	4003318203510
Sicherheitslevel	8

Technische Zeichnung

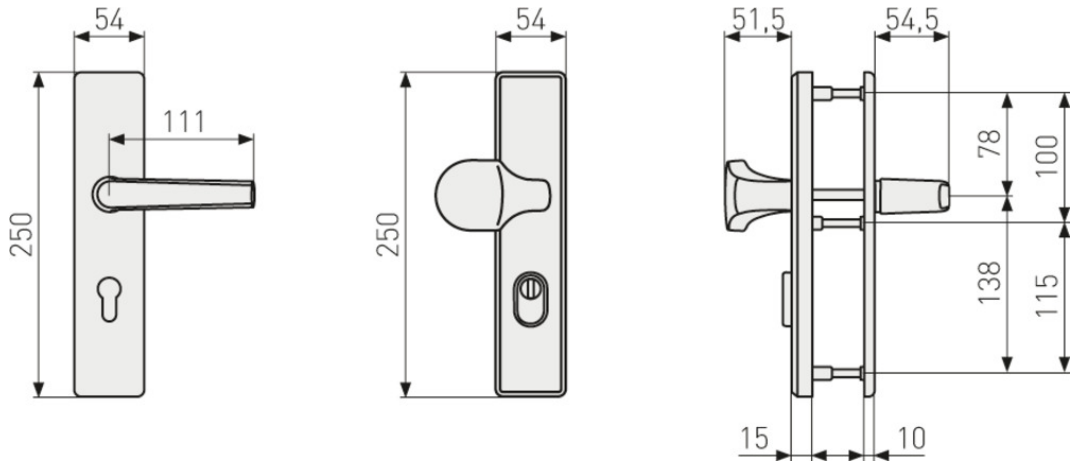

Technische Änderungen vorbehalten. Für Irrtümer und Druckfehler keine Haftung. © ABUS 10/2026