


# 83TIIB/50 0 uden cylinder

Seite 1 von 2

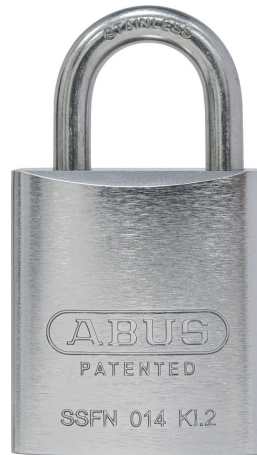

## SIKKERHED PÅ DEN LETTE MÅDE

83TI 0 TITALIUM™ har en lav vægt og høj robusthed takket være det særlige aluminium TITALIUM™.

Vil du fokusere på sikkerhed, og foretrækker du at dobbeltsikre dit værktøj i haveskuret uden at skulle slæbe rundt på en masse nøgler? Det kan denne hængelås hjælpe dig med. Flexibel og enslukkende

Den udskiftelige cylinder gør det muligt for dig at bruge låsen enslukkende. Hvis du sikrer døren, værktøjsskasser og værktøjsskabe med den enslukkende variant, kan du nøjes med én nøgle til alle låse. Cylinderen kan endda tilpasses til eksisterende lukninger.

Til udendørs brug på porte og barrierer er 83TI 0 udstyret med en bøjle i rustfrit stål. For at øge beskyttelsen mod vejrpåvirkninger kan der fås en vejrbeskyttelseskappe til cylinderen som ekstraudstyr.

Det beviser 83TI 0 TITALIUM™: Sikkerhed kan være let og fleksibel.

## Teknologier

- Låsehuset af TITALIUM™ – det specielle aluminium sikrer høj sikkerhed med lav vægt
- Bøjle i rustfrit stål og specialbelagt låsehus for ekstrem høj korrosionsbestandighed
- Dobbelt kuglelås øger låsens sikkerhed
- Automatisk aflåsning: Når du trykker bøjlen ned, låses låsen automatisk – du behøver ikke en nøgle for at låse den
- Rekeyable: Cylinderen kan udskiftes og dermed også tilpasses til eksisterende lukninger
- Cylinderbeskyttelseskappe mod fugt og støv fås som ekstraudstyr

# 83TIIB/50 0 uden cylinder

Seite 2 von 2

- Bøjlen kan udskiftes på få sekunder
- SSF014 klasse 2 / EN12320 klasse 3
- Model "0": Låsehuset rummer ovale standardcylindre

## Betjening og brug

- Beskyttelse af genstande med en højere værdi og en høj risiko for tyveri
- Blandt andet velegnet til brug på gitre, døre, porte, skabe, værktøjskasser, kældervinduer, skure, koblingsudstyr og barrierer
- Ideel til kraftige vejrpåvirkninger (f.eks. i hav- og havneområder, til fastgørelse på køretøjer og både/skibe i udendørs brug)
- Ekstremt fleksibel: kan tilpasses en lang række krav på kort tid

## Varianter

- Størrelse: 50 mm
- Fås i tre bøjlelængder: 28 mm, 50 mm og 75 mm fri bøjlelængde

## Tekniske oplysninger - 83TIIB/50 0 uden cylinder

Bredde a	50 mm
Bøjlebredde b	24 mm
Bøjlediameter d	8 mm
Bøjlelængde c	28 mm
Cylindertype	uden cylinder
Dybde e	27,5 mm
Farve	sølv
Højde f	86 mm
Låsetype	nøgle
Samme nøgle	Nej
Security Level Mekanisk Sikring	8
Vægt	201 g
EAN	4003318812347

## Teknisk tegning

