


TECTIQ Transponderkort MIFARE DESFire EV3 8K (Sikkerhed UID)

Art.-Nr. TTTK10108

Seite 1 von 2

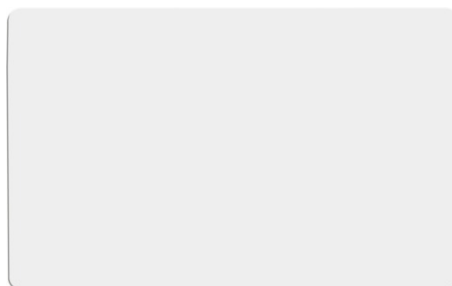

DEN DIGITALE NØGLE TIL ABUS TECTIQ LÅSESYSTEMER

Kontaktløs oplåsning af døre

Dette RFID-nøglekort med MIFARE® DESFire®-teknologi bruges til kontaktløs låsning og oplåsning af TECTIQ-dørkomponenter.

Når det holdes foran læserenheden på en dørkomponent og kontrolleres af den, låses døren op, hvis der er givet tilladelse.

Universelt anvendeligt

ISO-checkkortet kan bruges til andre applikationer efter behov, f.eks. tidsregistreringssystemer, kopimaskiner og kantineafregning.

Kortet kan forsynes med brugerdefineret tryk, hvilket gør det ideelt til brug som medarbejder-ID-kort.

Sikker brugervenlighed

Takket være 13,56 MHz RFID-teknologi kan komponenterne betjenes bekvemt, sikkert udlæsningsbeskyttet og kontaktløst.

Den integrerede, systemspecifikke TECTIQ-sikkerhedsapplikation baseret på MIFARE® DESFire®-teknologi giver maksimal beskyttelse mod kopiering og manipulation.

Teknologier

- ISO-checkkort med RFID-transponder (MIFARE® DESFire® EV3 8K)
- Kontaktløs åbning af alle ABUS TECTIQ-dørkomponenter (cylindre, beslag, væglæsere osv.)
- Kan også bruges til andre formål, f.eks. kopimaskiner, kantineafregning og tidsregistrering.
- Maksimal beskyttelse mod kopiering og manipulation takket være den ekstra integrerede, systemspecifikke ABUS-sikkerhedsapplikation
- Kan specialtrykkes in-house, f.eks. som et virksomheds-ID-kort
- Enkel tildeling af transponder til persontakket være serienummer på bagsiden
- Enkel tildeling af transponder til persontakket være serienummer på bagsiden

TECTIQ Transponderkort MIFARE DESFire EV3 8K (Sikkerhed UID)

Art.-Nr. TTTK10108

Seite 2 von 2

Tekniske oplysninger - TECTIQ Transponderkort MIFARE DESFire EV3 8K (Sikkerhed UID)

Anvendelsesområder	Låsemedier til ABUS TECTIQ adgangskontrolsystem med statisk UID
Farve	hvid
Konstruktion	Kort
Kort betegnelse for vare	K-MIF-DES-8K-SEC-UID
Læsertype	MIFARE® DESFire® 8K EV3 (70pf)
Maks. driftstemperatur	50 °C
Materiale	Plastik
Min. driftstemperatur	-20 °C
Mål	86 x 54 x 1 mm
Programmering af transponder	Adgangskontrolsoftware og kortlæser
Programmeringsteknologi	RFID (13,56 MHz)
RFID-frekvens	13,56 MHz
RFID-konformitet	ISO 14443
RFID-teknologi	MIFARE® DESFire® EV3
Sikkerhedsegenskaber	Kopi- og læsebeskyttelse med MIFARE® DESFire® + ABUS-sikkerhedsapplikation med statisk UID
Transponderkonformitet	Passiv transponder ISO 14443 A (MIFARE® DESFire®)
Transponderkryptering	AES 128-bit