


ABUS Transponderkort MIFARE DESFire EV3 8K (Sikkerhed)

Art.-Nr. ACTK000001

Seite 1 von 2

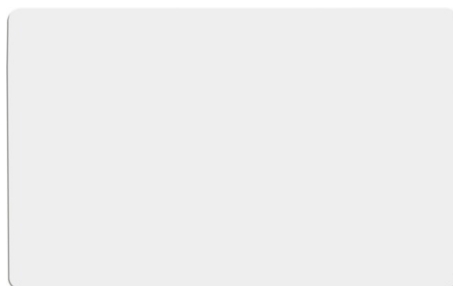

DEN DIGITALE NØGLE TIL ELEKTRONISKE LÅSESYSTEMER & EMA-SYSTEMER.

Kontaktløst låsemedium

Det batterifrie RFID-chipkort er låsemediet til ABUS' adgangskontrolsystemer og andre ABUS-sikkerhedssystemer med MIFARE® DESFire®-teknologi.

Universelt anvendeligt

RFID-transponderkortet fungerer som låsemedium for alle wAppLoxx- og TECTIQ-systemer. Det gør det også muligt at betjene ABUS-sikkerhedssystemer, som f.eks. indbrudsalarmsystemet Secoris. Takket være sit robuste design er transponderkortet i checkkortformat velegnet til indendørs og udendørs brug (IP68). Som passiv transponder kræver den ikke noget batteri.

Sikker brugervenlighed

Takket være 13,56 MHz RFID-teknologi kan disse ABUS-systemer betjenes komfortabelt, sikkert udlæsningsbeskyttet og kontaktløst. Den forprogrammerede ABUS-"sikkerhedsapplikation" garanterer også maksimal beskyttelse mod kopiering og manipulation baseret på MIFARE® DESFire® EV1 4K-teknologi.

Teknologier

- ISO-checkkort med RFID-transponder (MIFARE® DESFire® EV1 4K)
- Kontaktløs åbning af alle ABUS wAppLoxx- og TECTIQ-dørkomponenter (cylindre, beslag, væglæsere osv.)
- Betjening af andre ABUS-sikkerhedssystemer, f.eks. Secoris tyverialarmsystem
- Maksimal beskyttelse mod kopiering og manipulation med forprogrammeret ABUS-sikkerhedsapplikation
- Kan specialtrykkes in-house, f.eks. som et virksomheds-ID-kort
- Enkel tildeling af transponder til persontakket være serienummer på bagsiden
- Enkel tildeling af transponder til persontakket være serienummer på bagsiden

ABUS Transponderkort MIFARE DESFire EV3 8K (Sikkerhed)

Art.-Nr. ACTK000001

Seite 2 von 2

Tekniske oplysninger - ABUS Transponderkort MIFARE DESFire EV3 8K (Sikkerhed)

Anvendelsesområder	Låsemedie til ABUS' adgangskontrolsystemer (wAppLoxx & TECTIQ)
Farve	hvid
Konstruktion	Kort
Kort betegnelse for vare	K-MIF-DES-8K-SEC
Læsertype	MIFARE® DESFire® 8K EV3 (70pf)
Maks. driftstemperatur	50 °C
Materiale	Plastik
Min. driftstemperatur	-20 °C
Mål	86 x 54 x 1 mm
Programmering af transponder	Adgangskontrolsoftware og kortlæser
Programmeringsteknologi	RFID (13,56 MHz)
RFID-frekvens	13,56 MHz
RFID-konformitet	ISO 14443
RFID-teknologi	MIFARE® DESFire® EV3
Sikkerhedsegenskaber	Kopi- og læsebeskyttelse med MIFARE® DESFire® + ABUS-sikkerhedsapplikation og Random ID
Transponderkonformitet	Passiv transponder ISO 14443 A (MIFARE® DESFire®)
Transponderkryptering	AES 128-bit