


# ABUS Transpondedor tarjeta MIFARE DESFire EV3 8K (Seguridad)

Art.-Nr. ACTK00001

Seite 1 von 1

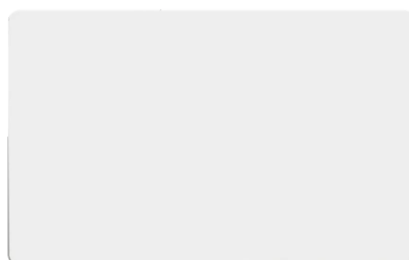

## Datos técnicos - ABUS Transpondedor tarjeta MIFARE DESFire EV3 8K (Seguridad)

Altura	54 mm
Ancho	86 mm
Características de seguridad	Protección contra copia y lectura con MIFARE® DESFire® + aplicación de seguridad ABUS y Random ID
Cifrado de transpondedor	AES 128-Bit
Color de superficie	blanco
Conformidad RFID	ISO 14443
Denominación abreviada del artículo	K-MIF-DES-8K-SEC
Dimensiones	86 x 54 x 1 mm
Diseño del dispositivo	tarjeta
Distancia de lectura	2 cm
Diámetro	54 mm
Frecuencia	0.01356 GHz
Frecuencia RFID	13.56 MHz
Máx. temperatura de servicio	50 °C
Mín. temperatura de servicio	-20 °C
Peso	0.055 g
Peso del artículo	0.06 kg
Profundidad	1 mm
Programación de transpondedor	Software de control de acceso y lector de tarjetas
Tecnología RFID	MIFARE® DESFire® EV3
Tecnología de programación	RFID (13,56 MHz)
Tipo de lector	MIFARE® DESFire® 8K EV3 (70pf)
Áreas de aplicación	Medio de cierre para sistemas de control de acceso ABUS (wAppLoxx y TECTIQ)