Secvest Kit de Complément sans Fil FTS 96 (marron)

Art.-Nr. FUFT50008B

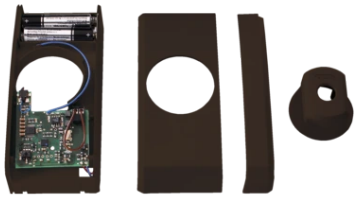

Combinaison de la sécurité mécanique et de la surveillance électronique

Au premier coup d'œil, rien ne distingue la protection de fenêtre FTS 96 purement mécanique de la protection de fenêtre sans fil électronique FTS 96 E. Avec le kit d'adaptation radio-connecté, vous préparez la protection de fenêtre mécanique FTS 96 pour l'utiliser avec le système d'alarme sans fil Secvest.

Le kit d'adaptation radio-connecté comprend : unité électronique avec carte à circuits imprimés, piles, capuchon du bouton tournant, couvercle pour la serrure et la gâche. La transformation de protections de fenêtres FTS 96 déjà montées est possible à tout moment, simplement et sans complication.

Remarque :
Pour déterminer de manière optimale la portée radio des produits mécatroniques sur place, nous recommandons le boîtier de test radio ABUS.

Technologies

- Protection double grâce à la combinaison de la sécurité mécanique et de la surveillance électronique
- Possibilité de raccordement pour détecteur passif de bris de vitre

Caractéristiques techniques - Secvest Kit de Complément sans Fil FTS 96 (marron)

Alimentation électrique CC	3 V
Batterie - durée de vie max. de la batterie	2 a
Batterie - quantité	2
Classe d'environnement	II
Compatible avec	Secvest, BUM060040
Contrôle de tension	Oui
Dimensions	(LxHxP)78x125x55 mm

Sous réserve de modifications techniques. Nous déclinons toute responsabilité pour les fautes d'impression et les erreurs. © ABUS 09/2026

Secvest Kit de Complément sans Fil FTS 96 (marron)

Art.-Nr. FUFT50008B

Caractéristiques techniques - Secvest Kit de Complément sans Fil FTS 96 (marron)

Fréquence radio	868.6625 MHz
Groupe DEEE	09
Groupe de produits	Détecteur
Hauteur	125 mm
Largeur	78 mm
Lieu de montage	Fenêtres et portes
Longueur	55 mm
Matériau du boîtier	ABS
Modulation	FM
Méthode de détection	Mesure de champ magnétique
Poids de l'article	0.07 kg
Portée max. réception (champ libre)	100 m
Portée max. émission (bâtiment)	30 m
Portée max. émission (champ libre)	100 m
Protection mécanique	Non
Puissance radio	10 mW
Raccordements	Bornier
Surveillance anti-sabotage	Oui
Technique	Mécatronique
Température de fonctionnement max.	55 °C
Température de fonctionnement min.	-10 °C
Type de batterie	2 piles 1,5 V LR03 AAA alcalines, Varta Industrial / Industrial Pro, Duracell Industrial, Panasonic Powerline
Type de capteur	Interrupteur reed, capteur de champ magnétique
Type de couverture	Protection anti-effraction
couleur de surface	marron

Sous réserve de modifications techniques. Nous déclinons toute responsabilité pour les fautes d'impression et les erreurs. © ABUS 09/2026