PR2660 blanc

Technologies

- Sécurise la porte sur toute sa largeur
- Les deux pênes s'encastrent solidement dans les boîtiers de verrou ancrés dans le mur
- Pour largeurs de porte de 735 à 1 030 mm
- Fermeture à deux tours
- Le cylindre peut être changé afin d'intégrer le verrou dans des systèmes de fermeture
- Version standard avec cylindre EC660 ABUS (longueur 30/60)
- Réduction importante du bruit grâce à des composants de fonctionnement spéciaux
- Le matériel de fixation est compris dans la livraison
- Trois clés incluses

Utilisation et application

- Pour toutes les portes en bois, en métal et en plastique
- Utilisation de l'intérieur et de l'extérieur avec une clé
- Convient pour les portes DIN droite et DIN gauche
- Pour les portes s'ouvrant vers l'extérieur, le kit de fixation PA 1018 est à disposition
- Fermeture identique combinable avec des cadenas et cylindres de porte ABUS

Variantes

- Couleurs : marron, blanc
- Ancrage mural PWA2700 pour inclusion murale optimale
- Également livrable sans cylindre

Caractéristiques techniques - PR2660 blanc

Largeur de porte	735-1.030 mm
Niveau de sécurité	8
Poids	5400 g
coloris	blanc
protection anti-arrachage	Oui
type de cylindre	cylindre double entrée
EAN	4003318767708

Dessin technique

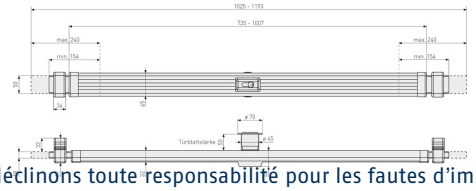

Sous réserve de modifications techniques. Nous déclinons toute responsabilité pour les fautes d'impression et les erreurs. © ABUS 10/2026