ES PZ2 L ezüst

Technológiák

- A DIN 18251-1, 2. osztály szerint
- Fém zárnyelv és retesz
- Minden oldalról zárt, horganyzott zárdoboz
- Kulcsközép és kilincsdió távolság 72 mm
- Kulcsközép és előlap távolság 55 mm
- Előlap 20 x 235 mm (kerek), 18 x 235 mm (kerek) és 24 x 235 mm (szögletes) méretben is kapható
- Zárdoboz 155 x 85 mm
- Acéldió (8 mm), kiváló minőségű műanyag csapágyházban

Alkalmazás és használat

- Bevésőzár lakásbejárati ajtókhoz
- Az ajtó behúzásakor kizárólag a zárnyelv aktiválódik (zárnyelv hossza 10 mm)
- Záráskor a retesz kizáródik (retesz hossza 10/21 mm, kétmenetű)

Változatok

- DIN balos és DIN jobbos kivitelben kapható
- Kapható 18 mm-es, 20 mm-es (kerek), 24 mm-es (szögletes) előlapszélességben
- Ezüst és arany színben kapható

A műszaki változtatások joga fenntartva. A tévedésekért és nyomdai hibákért nem vállalunk felelősséget. © ABUS 09/2026

ES PZ2 L ezüst

Műszaki adatok - ES PZ2 L ezüst

A zárszerkezet magassága	155 mm
A zárszerkezet mélysége	85 mm
Door type	Apartment door
Forend alakja	kerek
Forend hossza	235 mm
Forend szélessége	20 mm
Kulcsközép és előlap távolság	55 mm
Kulcsközép és kilincsdió távolság	72 mm
Nyitási irány	bal
Otthonbiztonság biztonsági szint	7
Standard	DIN 18251-1 Class 2
Szín	ezüst
Súly	418 g
Zárvezérlés	Door cylinder
EAN	4003318617058

Műszaki rajz

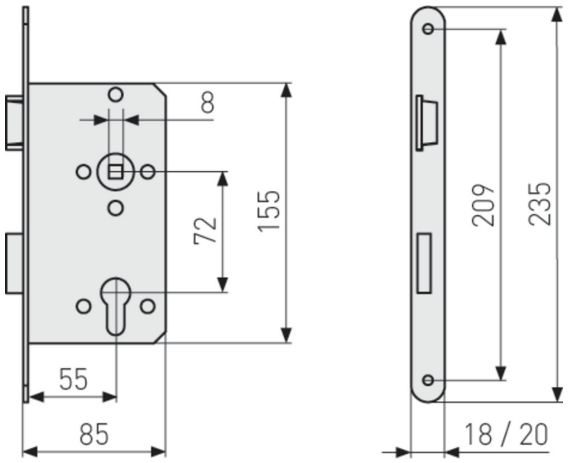

A műszaki változtatások joga fenntartva. A tévedésekért és nyomdai hibákért nem vállalunk felelősséget. © ABUS 09/2026