37RK/60

Technológiák

- Speciálisan edzett lakattest és kengyel, optimális korrózió elleni védelem a fekete-gránit bevonatnak köszönhetően
- Edzett fúrás és kihúzás elleni védelem
- Kettős golyós reteszelés, minimum 6 tonna ellenállás a húzással szemben
- Hosszú kengyellel is kapható
- Kényszerített zárás: Reteszelés csak kulccsal (nyitott állapotban a kulcs nem húzható ki)
- modelltől függően kivehető kengyel
- SSF 3. osztály (csak 37/55), CEN 4. osztály
- A biztonsági kártyás változat (SZP) véd a nem kívánt kulcsmásolatok ellen

Alkalmazás és használat

- Nagy értékek / tárgyak védelme, vagy nagyon magas lopáskockázat esetén
- Megfelel a biztosítótársaságok speciális követelményeinek
- Pl. raktárcsarnokok, ipari berendezések, gyárkapuk, konténerek és tehergépjárművek védelméhez
- Az ABUS 135 sz. lakatretesszel együtt ideális

Műszaki adatok - 37RK/60

Azonos zárlat	Nem
Biztonsági kártya	Nem
Kengyel belső magasság (c)	16 mm
Kengyel belső szélesség (b)	18 mm
Kengyelátmérő (d)	11 mm
Magasság (f)	85 mm
Mélység (e)	35 mm
Otthonbiztonság biztonsági szint	10

A műszaki változtatások joga fenntartva. A tévedésekért és nyomdai hibákért nem vállalunk felelősséget. © ABUS 11/2026

37RK/60

Műszaki adatok - 37RK/60

Szélesség (a)	65 mm
Szín	fekete
Súly	580 g
Zárás típusa	kulcs
hengerzár típusa	Plus zárbetét
EAN	4003318083341

Műszaki rajz

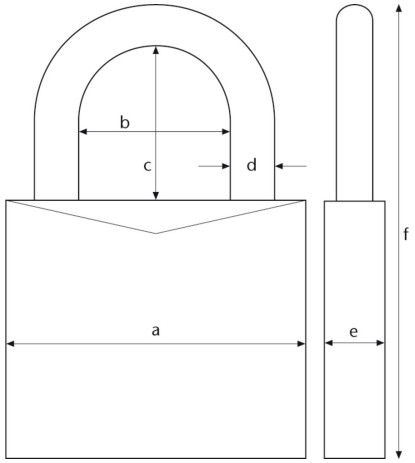

A műszaki változtatások joga fenntartva. A tévedésekért és nyomdai hibákért nem vállalunk felelősséget. © ABUS 11/2026