88/50

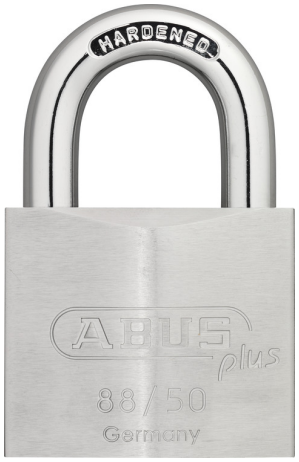

Technologieën

- Slotkast van massief messing
- Verchroomd slothuis voor een betere bescherming tegen corrosie
- Dubbele kogelvergrendeling
- Beugel van speciaal gehard staal
- ABUS Plus-schijvencilinder: Maximale precisie tegen manipulatie
- Sluiting kan door de vakhandel aan bestaande sluitingen worden aangepast
- Sluitdwang: Vergrendeling alleen met sleutel (sleutel kan in geopende toestand niet worden verwijderd)

Toepassing en gebruik

- Beveiliging van hogere waarden / groteren voorwerpen of bij hoog diefstalrisico
- Ideaal voor gebruik in zware weersomstandigheden (bijv. voor maritieme toepassingen of voor in havens, voor het beveiligen van voertuigen en boten buiten)
- Voor het beveiligen van bijvoorbeeld deuren, poorten, kasten, gereedschapskisten, kelderramen, schuren, schakelsystemen, slagbomen enz.

Varianten

- Maten: 40, 50 mm

Technische gegevens - 88/50

Afwerking	verchroomd
Beugel breedte b	24 mm
Beugel hoogte c	26 mm
Beugeldiameter d	9,5 mm
Breedte a	49,5 mm

Technische wijzigingen voorbehouden. Voor vergissingen en drukfouten kunnen we niet aansprakelijk worden gesteld. © ABUS 10/2026

88/50

Technische gegevens - 88/50

Gelijksluitend	Nee
Gewicht	313 g
Hoog f	78,5 mm
Security level Huisbeveiliging	8
Soort vergrendeling	sleutel
diep e	20 mm
veiligheidscertificaat	Nee
EAN	4003318072390

Technische wijzigingen voorbehouden. Voor vergissingen en drukfouten kunnen we niet aansprakelijk worden gesteld. © ABUS 10/2026