8103 V wit

VEILIG GESLOTEN

Betrouwbare deurdranger voor deuren die niet open mogen staan.

Voor brandbeveiligingsdeuren zijn deursluiters van belang voor de veiligheid, omdat zij altijd zelfsluitend moeten zijn overeenkomstig de voorschriften. Maar ook uw huis- en flatdeuren kunnen met deze deurdrager veilig worden gesloten. De deurdranger is geschikt voor deuren tot 1,10 meter breed. De sluitkracht is traploos instelbaar via de stelschroef en het scharnier van het stangenstelsel. Het openen van de deur tot 180 graden is nog steeds mogelijk na montage van de deurdranger. Voor het sluiten van brandbeveiligingsdeuren is een extra DIN-plaat verkrijgbaar.

Technologieën

- Getest volgens DIN EN 1154, sluitkracht EN 2 – 4
- Sluitsnelheid traploos instelbaar via het ventiel
- Sluitkracht individueel instelbaar via instelschroef en scharnier van sluitmechanisme
- Zelfregulerende openingsdemping ter bescherming tegen beschadigingen
- 2 sluitbereiken: 180° – 15°; 15° – 0°
- Eindstop instelbaar via sluitmechanisme
- Deuropening tot 180°
- Afmetingen: 225 x 40 x 60 mm

Toepassing en gebruik

- Voor voordeuren of afsluitbare appartementsdeuren
- Geschikt voor deurbreedtes tot 1100 mm
- Links-/rechtsdraaiend te gebruiken
- Geschikt voor brandwerende deuren in Duitsland, DIN EN 1154 A (DIN-montageplaat vereist)
- Eenvoudige en snelle montage

Varianten

- Kleuren: bruin, zilver, wit
- Optionele DIN-montageplaat

Technische wijzigingen voorbehouden. Voor vergissingen en drukfouten kunnen we niet aansprakelijk worden gesteld. © ABUS 09/2026

8103 V wit

Technische gegevens - 8103 V wit

Afwerking	wit
Brandbeveiliging	Ja
Door type	Entry door
Gewicht	1972 g
EAN	4003318106477

Technische tekening

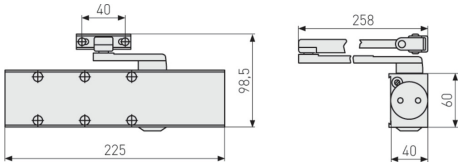

Technische wijzigingen voorbehouden. Voor vergissingen en drukfouten kunnen we niet aansprakelijk worden gesteld. © ABUS 09/2026