83/60-5 EPZ zonder cilinder conventioneel

DE ROTS ONDER DE SLOTEN

De 83/60-5 Rock wordt gebruikt waar hoge waarden beveiligd moeten worden tegen ongewenste toegang en diefstal.

Het hangslot beveiligt magazijnen, fabriekspoorten en vrachtwagens. Het wordt ook gebruikt in de landbouw en op vrachtschepen. Het ontleent zijn hoge weerstand tegen pogingen om het open te breken aan zijn constructie: De solide slotkast en de beugel zijn gemaakt van gehard speciaal staal.

Het slot kan ook het sleutelbeheer en de toegangscontrole optimaliseren: U kunt het eenvoudig integreren in een bestaand beveiligingssysteem door het door uw vertrouwde dealer te laten aanpassen aan bestaande sluitingen. De 83/60-5 Rock is namelijk ontworpen om standaard Europrofiel-halfcilinders, Scandinavische ovale cilinders en ABUS figure-8 cilinders te accepteren.

Voor nog meer flexibiliteit kunt u bovendien kiezen uit twee opties: Moet de beugel vast in het slot ingebouwd zijn of volledig verwijderbaar zijn? Een uitneembare beugel is ideaal als u beveiliging op moeilijk bereikbare plekken wilt realiseren en niet veel speelruimte hebt - want nadat u het slot hebt geopend, kunt u de beugel er gewoon naar boven uittrekken. Het high security hangslot bereikt veiligheidsklasse 5 van 6 volgens de Europese hangslotennorm EN12320.

Staat bij u de veiligheid van uw goederen voorop? Kies voor de rots onder de sloten.

Technologieën

- Slotkast en beugel van speciaal, gehard staal

Technische wijzigingen voorbehouden. Voor vergissingen en drukfouten kunnen we niet aansprakelijk worden gesteld. © ABUS 10/2026

83/60-5 EPZ zonder cilinder conventioneel

- Geharde speciale stalen beugel met NANO PROTECT™ coating voor zeer hoge corrosiebescherming
- Dubbele kogelvergrendeling verhoogt de veiligheid van het slot
- Sluitdwang: Vergrendeling alleen met sleutel (in geopende toestand kan de sleutel niet worden uitgetrokken)
- Rekeyable: De cilinder kan worden gewisseld en dus ook worden aangepast aan bestaande sluitingen
- Cilinderbeschermkap tegen nattigheid en stof als optie verkrijgbaar
- Optioneel verkrijgbaar met volledig verwijderbare beugel
- SSF014 Klasse 4 / EN12320 Klasse 5
- Uitvoering "0": Geschikt voor standaard ovale cilinders
- Uitvoering "EPZ": Geschikt voor standaard Europrofiel-halfcilinders
- Uitvoering "figure 8": Opname van alle cilinders van de serie ABUS 83 mogelijk

Toepassing en gebruik

- Bescherming van voorwerpen met een hogere waarde en een hoog diefstalrisico
- Onder andere geschikt voor het beveiligen van industriële of bedrijfspoorten, magazijnen, trailers, containers en garages
- Flexibel: kan dankzij de uitwisselbare cilinder in korte tijd worden aangepast aan verschillende vereisten
- Gelijksluitend, combineerbaar met diverse ABUS-profielcilinders

Technische gegevens - 83/60-5 EPZ zonder cilinder conventioneel

Afwerking	verchroomd
Beugel breedte b	27,5 mm
Beugel hoogte c	38 mm
Beugeldiameter d	12 mm
Breedte a	60 mm
Gelijksluitend	Nee
Gewicht	780 g
Hoog f	123 mm
Security level Huisbeveiliging	10
Soort vergrendeling	sleutel
diep e	28 mm
EAN	4003318123009

Technische tekening

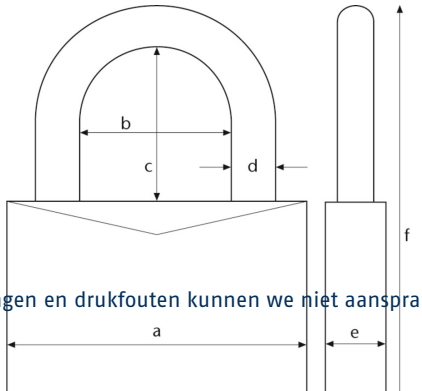

Technische wijzigingen voorbehouden. Voor vergissingen en drukfouten kunnen we niet aansprakelijk worden gesteld. © ABUS 10/2026