


TECTIQ transponderkaart MIFARE DESFire EV3 8K (Beveiliging UID)

Art.-Nr. TTTK10108

Seite 1 von 2

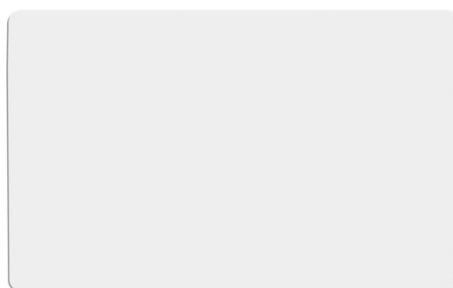

DE DIGITALE SLEUTEL VOOR ABUS TECTIQ SLUITSYSTEMEN

Contactloos ontgrendelen van deuren

Deze RFID-sleutelkaart met MIFARE® DESFire® technologie wordt gebruikt voor het contactloos vergrendelen en ontgrendelen van TECTIQ deurcomponenten. Wanneer de kaart voor de leeseenheid van een deurcomponent wordt gehouden en door de leeseenheid wordt gecontroleerd, wordt de deur ontgrendeld als autorisatie is verleend.

Universeel toepasbaar

De ISO chequekaart kan naar wens worden gebruikt voor andere toepassingen, zoals tijdregistratiesystemen, kopieerapparaten en kantine rekeningen. De kaart kan op maat worden bedrukt, waardoor deze ideaal is voor gebruik als ID-kaart voor werknemers.

Veilig gebruiksgemak

Dankzij de 13,56 MHz RFID-technologie kunnen de componenten comfortabel, beveiligd tegen uitlezen en contactloos worden bediend. De geïntegreerde, systeemspecifieke TECTIQ-beveiligingstoepassing op basis van MIFARE® DESFire®-technologie biedt maximale bescherming tegen kopiëren en knoeien.

Technologieën

- ISO chequekaart met RFID-transponder (MIFARE® DESFire® EV3 8K)
- Contactloos openen van alle ABUS TECTIQ deurcomponenten (cilinders, beslag, wandlezers, etc.)
- Kan ook worden gebruikt voor andere toepassingen, zoals fotokopieerapparaten, kantine rekening en tijdregistratie
- Maximale bescherming tegen kopiëren en knoeien dankzij de extra geïntegreerde, systeemspecifieke ABUS-beveiligingstoepassing
- Kan in-house op maat worden gedrukt, bijvoorbeeld als een ID-kaart voor het bedrijf
- Eenvoudige toewijzing van transponder aan persoon dankzij serienummer op achterkant
- Eenvoudige toewijzing van transponder aan persoon dankzij serienummer op achterkant

TECTIQ transponderkaart MIFARE DESFire EV3 8K (Beveiliging UID)

Art.-Nr. TTK10108

Seite 2 von 2

Technische gegevens - TECTIQ transponderkaart MIFARE DESFire EV3 8K (Beveiliging UID)

Afmetingen	86 x 54 x 1 mm
Kleur	wit
Korte benaming artikel	K-MIF-DES-8K-SEC-UID
Lezertype	MIFARE® DESFire® 8K EV3 (70pf)
Materiaal	Kunststof
Max. bedrijfstemperatuur	50 °C
Min. bedrijfstemperatuur	-20 °C
Model	Kaart
Programmeertechnologie	RFID (13,56 MHz)
RFID-conformiteit	ISO 14443
RFID-frequentie	13,56 MHz
RFID-technologie	MIFARE® DESFire® EV3
Toepassingsgebieden	Sluitmedia voor ABUS TECTIQ toegangscontrolesysteem met statische UID
Transponder-encryptie	AES 128-bits
Transponderconformiteit	Passieve transponder ISO 14443 A (MIFARE® DESFire®)
Transponderprogrammering	Software voor toegangscontrole en kaartlezer
Veiligheidseigenschappen	Kopieer- en leesbeveiliging met MIFARE® DESFire® + ABUS-beveiligingstoepassing met statische UID