85IB/50

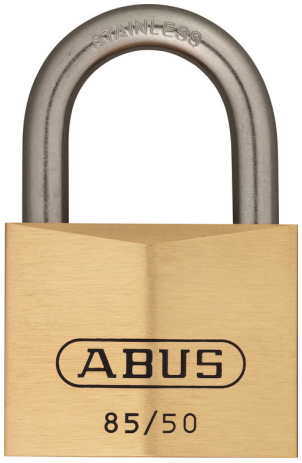

DE ALLROUNDER

Het messing hangslot 85 is geschikt voor vele verschillende toepassingen.

Of het nu tassen of koffers zijn, deuren of kasten, kisten of kluisjes, kelders of schuren: Met hangslot 85 kunt u uw waardevolle bezittingen op betrouwbare wijze beschermen tegen diefstal. De slotkast is gemaakt van massief messing, de geharde beugel heeft een Nano Protect™-coating die voor een lange levensduur zorgt. Vergrendeling gebeurt automatisch door het omlaag drukken van de beugel. De precisie-stiftcilinder kan dan alleen nog met een sleutel worden geopend. Een pluspunt is de "service"-versie van de 85: Bij onze vakdealers kunt u bijvoorbeeld het slot van uw voordeur en uw schuur laten aanpassen en dezelfde sleutel voor beide gebruiken.

Technologieën

- Kast van massief messing
- Beugel van staal met NANO PROTECT™-coating voor een bijzonder hoge corrosiebescherming (IB: INOX beugel, roestvrijstalen beugel)
- Sluiting kan door de vakhandel worden aangepast aan bestaande sleutels/sloten (Version Service)
- Dubbele beugelvergrendeling (vanaf 30 mm)
- Automatische vergrendeling: vergrendeling zonder sleutel door indrukken van de beugel
- Paracentrisch sleutelprofiel voor verhoogde bescherming tegen manipulatie
- Binnenwerk van roestvrije materialen
- Hoogwaardige stiftcilinder
- Hardstalen beugel met NANO PROTECT™ voor een optimale bescherming tegen corrosie

Technische wijzigingen voorbehouden. Voor vergissingen en drukfouten kunnen we niet aansprakelijk worden gesteld. © ABUS 12/2025

85IB/50

Toepassing en gebruik

- 85/20 â 85/40: Beveiliging van goederen / voorwerpen van gemiddelde waarde of bij een gemiddeld diefstalrisico
- 85/50 â 85/70: Beveiliging van grotere waardevolle goederen/objecten of bij een hoog diefstalrisico
- 85IB: Geschikt voor inzet in kust- en havenregio's
- Ter beveiliging van tassen, koffers, sieradenkoffertjes, cassettes, deuren, poorten, kasten, kluisjes, gereedschapskisten, kelderramen, loodsen schakelsystemen, kasten etc.

Varianten

- Kastbreedte: 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70 mm
- Roestvrij (IB): 30, 40, 50, 60 mm
- Hoge beugel (HB): 20HB22, 30HB24, 30HB65, 40HB40, 40HB63, 50HB80, 50HB127, 50HB200 mm
- Messing beugel (MB): 30, 40, 50, 60 mm (alleen verkrijgbaar als speciale uitvoering)

Technische gegevens - 85IB/50

Afwerking	messing
Beugel breedte b	28 mm
Beugel hoogte c	28,5 mm
Beugeldiameter d	8 mm
Breedte a	50 mm
Gelijksluitend	Nee
Gewicht	275 g
Hoog f	77 mm
Security level Huisbeveiliging	7
Soort vergrendeling	sleutel
diep e	17 mm
veiligheidscertificaat	Nee
EAN	4003318048142

Technische tekening

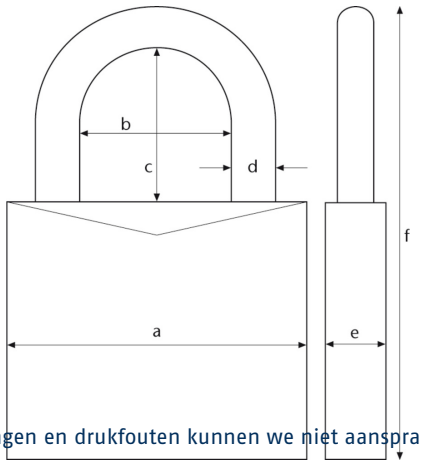

Technische wijzigingen voorbehouden. Voor vergissingen en drukfouten kunnen we niet aansprakelijk worden gesteld. © ABUS 12/2025