65CS/40

Teknologier

- Låshus av massiv messing
- Bøyle av herdet stål med NANO PROTECT™-belegg for svært høy korrosjonsbeskyttelse
- Innerdeler laget av rustfritt materiale
- Presisjonstiftsylinder
- Ulike bøylehøyder (HB)
- CS: Bøylebeskyttelse gjør det vanskelig å komme til ved å knuse verktøy
- 65MB: Messingbøyle

Bruksområder

- 65 MB / 15 - 65/25: Beskyttelse av mindre verdier/gjenstander eller hvis risikoen for tyveri er lav
- 65/30 - 60: Sikring av mindre verdier/gjenstander eller ved fare for tyveri
- 15 - 25 mm: For sikring av vesker, kofferter, kister, bokser osv.
- 30 - 60 mm: For å sikre kjettinger, dører, porter, skap, kommoder, verktøykasser, kjellervinduer, skur, koblingsutstyr, etc.

Varianter

- Størrelser: 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60 mm
- Høy bøyle (HB): 30HB60, 40HB40, 40HB63, 50HB80
- Rustfritt stålbøyle (IB): 40

Med forbehold om tekniske endringer. Ansvar for trykkfeil og andre feil fraskrives. © ABUS 09/2026

65CS/40

Tekniske data - 65CS/40

Bredde a	40 mm
Diameter bøyle d	7 mm
Dybde e	15 mm
Farge	messing
Horisontal bøylebredde b	14 mm
Høyde f	60 mm
Låstype	nøkkel
Samme nøkkel	Nei
Security Level sikkerhet hjemme	5
Sikkerhetskort	Nei
Vekt	188 g
Vertikal bøylehøyde c	18 mm
EAN	4003318358296

Teknisk tegning

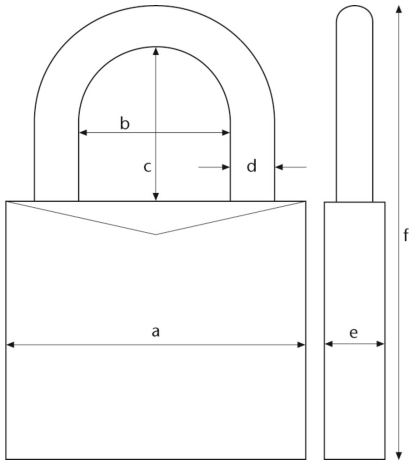

Med forbehold om tekniske endringer. Ansvar for trykkfeil og andre feil fraskrives. © ABUS 09/2026