Leddhaspe 140/120

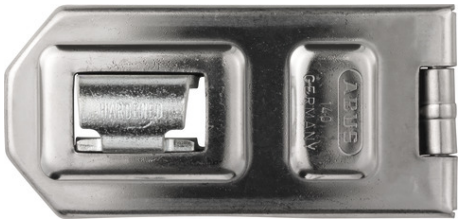

DISKUS®-HASPE

Leddhaspens sikkerhetsverdi skal alltid være nøyaktig tilpasset den enkelte hengelåsen, ettersom de to sikkerhetsproduktene leddhaspe og hengelås danner en helhet hvor det svakeste leddet blir ekstrem sikkerhetsrelevant.

ABUS kan tilby en rekke ulike sikkerhetsleddhasper på forskjellige sikkerhetsnivåer. Disse leddhaspene er blant annet karakterisert av skjulte skruer. I tillegg ligger herdede stålringer som holder hengelåsbøylen, kapslet inne i leddhaspen og gir dermed optimal beskyttelse på oppbrytningsforsøk. Sammen med riktig hengelås sørger leddhaspen dermed for best mulig sikkerhet for dører og porter. Den stabile Diskus-leddhaspen ABUS 140/120 er egnet for slående dører, dvs. at dørblad og dørkarm ligger på samme nivå. Designet er tilpasset de originale ABUS Diskus®-hengelåsene slik at bøylen er skjermet mot innbruddsverktøy.

Teknologier

- Falle og leddstifter i rustfritt stål
- Stabil konstruksjon
- Hengselstifter beskyttet mot å bli presset ut
- Øye av herdet stål
- Ideell i kombinasjon med Diskus® hengelåser
- Skjulte skruer

Bruksområder

- Beskyttelse av større verdier/gjenstander eller ved høy risiko for tyveri
- Diskus® hengelås og hold-up-prinsippet kombinerer høy sikkerhet med ekstremt høy beskyttelse mot korrosjon
- For bruk med en ABUS Diskus® hengelås (60 mm - 80 mm)

Varianter

- Størrelse 120: Egnet for slagdører, dvs. dørblad og dørkarm er på samme nivå
- Størrelse 190: Dobbel ledd, egnet for innfelte dører, dvs. dørblad og dørkarm er ikke på samme nivå og hjørneløsninger

Med forbehold om tekniske endringer. Ansvar for trykkfeil og andre feil fraskrives. © ABUS 09/2026

Leddhaspe 140/120

Tekniske data - Leddhaspe 140/120

Bredde b	56 mm
Bøylehull c	12,5 mm
Farge	rustfritt stål
Lengde a	120 mm
Security Level sikkerhet hjemme	8
Vekt	312 g
EAN	4003318053122

Teknisk tegning

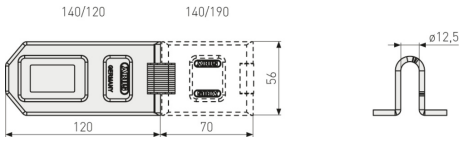

Med forbehold om tekniske endringer. Ansvar for trykkfeil og andre feil fraskrives. © ABUS 09/2026