V442

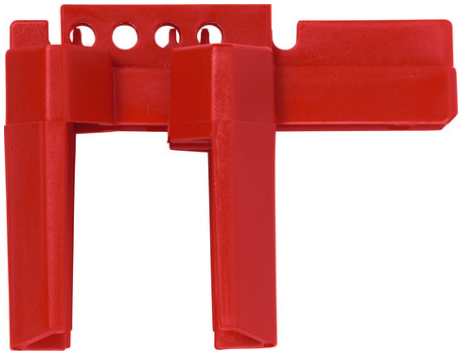

ZWROTNOŚĆ I ELASTYCZNOŚĆ

Dwie wielkości blokad zaworów kulowych ABUS z tworzywa sztucznego nadają się do prawie wszystkich dźwigni ręcznych.

Dla większego bezpieczeństwa podczas prac konserwacyjnych: Nasze blokady zaworów kulowych zabezpieczają zawór w pozycji wyłączonej. Poprzez zaczepienie kłódki blokada jest zamocowana na uchwycie zaworu do czasu zakończenia wszystkich prac konserwacyjnych.

Technologie

- Wysokiej klasy polipropylen: trwały, odporny na uszkodzenia, nieprzewodzący
- Dwa rozmiary: dźwignie do zaworów 1/2“ do 8“
- Wiele otworów umożliwia dokładne założenie kłódki w najlepszym miejscu

Użycie i zastosowanie

- Zabezpieczenie zaworu kulowego na czas konserwacji urządzeń
- Blokowanie uchwytów zaworów kulowych poprzez założenie dodatkowej kłódki
- Łatwe użycie bez dodatkowych narzędzi

Warianty

- V442: Mała
- V448: Duża

Zmiany techniczne zastrzeżone. Pomyłki i błędy drukarskie nie są objęte odpowiedzialnością. © ABUS 11/2026

V442

Dane techniczne - V442

Długość	305 mm
Głębokość	114 mm
Kolor	czerwony
Maksymalna grubość rączki	10 mm
Max. Szerokość uchwytu	23 mm
Punkty montażu	1
Szerokość	104 mm
Waga	128 g
Średnica pałąka	7 mm
EAN	4003318004520

Zmiany techniczne zastrzeżone. Pomyłki i błędy drukarskie nie są objęte odpowiedzialnością. © ABUS 11/2026