


# TKZ70 TGL L młotkowy złoty

Seite 1 von 2

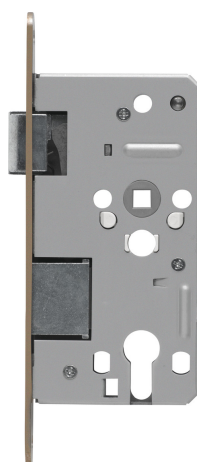

## IDEALNY DO DRZWI WEWNĘTRZNYCH

Drzwi wewnętrzne powinny być również bezpiecznie zamykane na klucz. Należy również zabezpieczyć materiał, z którego wykonane są drzwi.

Zamek wpuszczany może być stosowany w drzwiach wejściowych do mieszkań z okuciami do drzwi korytarzowych i wymiarem dystansu 72 mm. Przekonuje wysoką odpornością na zużycie i zintegrowaną ochroną przed wiórami. Rygiel i zapadka wykonane z metalu, wyjątkowo solidny mechanizm. Dzięki temu zamek jest bardzo bezpieczny. Cynkowanie elektrolityczne chroni zamek wpuszczany przed rdzą. Podczas zamykania drzwi uruchamiana jest tylko zapadka.

## Technologie

- Wymiary szyldzika odpowiadają normie TGL, a wymiary skrzynki normie DIN 18 251
- Rygiel i zapadka wykonane z metalu
- Bardzo odporny na zużycie dzięki zastosowaniu specjalnych materiałów
- Bardzo mocny i żywotny mechanizm
- Specjalna ochrona antykorozyjna dzięki ocynkowaniu elektrolitycznemu
- Orzech klamki wykonany ze stali
- Zintegrowana ochrona przed wiórami
- Kasetka zamka specjalnie wzmocniona, zabezpieczona przed zgnieceniem
- Szyld czołowy okrągły, szerokości 18 mm

## Użycie i zastosowanie

- Drzwi wejściowe do mieszkań i domów

# TKZ70 TGL L młotkowany złoty

Seite 2 von 2

- W połączeniu z szyldem i wkładką bębnową
- Rygiel wysuwa się podczas zamykania wkładki bębnowej
- Szyldzik 18 x 220 mm (okrągły)

## Warianty

- Kolory: młotkowany złoty
- L (lewy) i R (prawy)

## Dane techniczne - TKZ70 TGL L młotkowany złoty

Door type	Apartment door
Kierunek otwierania	linki
Kolor	Młot cios złoty
Kształt płyty czołowej	okrągły
Odległość	72 mm
Poziom bezpieczeństwa bezpieczeństwo w domu	7
Przeciwprądowy	55 mm
Rodzaj ryglowania	Door cylinder
Szerokość płyty czołowej	18 mm
Waga	571 g
EAN	4003318208201

## Rysunek techniczny

