


WLX Pro Nordic Access Standard schwarz

Art.-Nr. ACNP00001

Seite 1 von 2

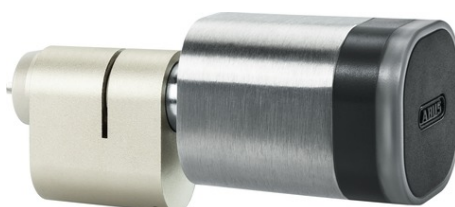

Digital låscylinder wAppLoxx Pro

Den digitala låscylindern från ABUS gör det enkelt och bekvämt att komma in i din byggnad. Den är dessutom online-kompatibel och kan även manövreras via app. Förutom standardvarianten finns den även som rokokovariant.

wAppLoxx Pro-cylindern, med sitt vita, gråa eller svarta skydd, passar alla dörrar och ytor. Högt manipulationskydd med extra förstärkt borrh- och dragskydd samt avläsningskyddad radioförbindelse understryker hur säker wAppLoxx Pro-cylindern är. Extra robust tack vare den vädertåliga designen med kapslingsklass IP67.

Tekniker

- Elektronisk cylinder med Mifare-läsare:
Skrivskyddad radioanslutning mellan transponder och cylinder (Mifare Desfire EV1 i Secure Mode)
- Krypterad AES 128 bit dataöverföring mellan alla komponenter
- Manövreringen av cylindern protokollförs
- Vädertålig tack vare IP 67
- Cylinderbatteriets status kan när som helst kontrolleras via webb eller app

Tekniska data - WLX Pro Nordic Access Standard schwarz

| | |
|---------------------------|---|
| Antal cykler/batteri | 45.000 |
| Batteri - typ | Varta CR2/CR17355 3V litiumbatteri |
| Borrhskydd | Standard |
| Elektronik | Access, Intrusion |
| Extrafunktioner | Öppningstid kan ställas in på 6 eller 12 sek., fjärråtkomst |
| Inställbar öppningstid | Ja |
| Kryptering | AES 128-Bit |
| Läsartyp | Mifare-läsare utomhus |
| Läsavstånd | < 1 cm |
| Låsningenheter | ABUS Mifare DESfire EV1 |
| Material | Dörrvred: Rostfritt stål Läsare: Plast |
| Max. antal låsningenheter | 500 tillstånd, 10 fallback-transpondrar |

WLX Pro Nordic Access Standard schwarz



Security Tech Germany

Art.-Nr. ACNP00001

Seite 2 von 2

Tekniska data - WLX Pro Nordic Access Standard schwarz

| | |
|-----------------------------|---|
| Miljövillkor | Temperatur min./max.: -25/+65, max. luftfuktighet: 80 % |
| Mått | Dörrvred: L = 48 mm, Ø = 38 mm mm |
| Programmering | Programmering/systemadministration via WLX Pro Control |
| Protokoll- och tidsfunktion | Ja |
| Radiofrekvens | 868,3 MHz |
| Signalering | Optisk |
| Skyddsklass IP utomhus | 67 |
| Språk OSD | DE, EN, DK, SE |
| Språk förpackning | DE, EN, DK, SE |
| Språk, vägledning | DE, EN, DK, SE |
| Trådlös räckvidd | Inomhus: 30 m, Utomhus: 100 m m |
| Varianter | Oval profil |