


# 8-Zonen Drahterweiterung mit PSU

Art.-Nr. AZ5230

Seite 1 von 2

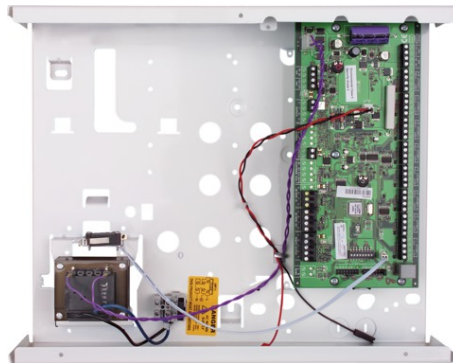

Die 8 Zonen Drahterweiterung mit integrierter PSU ist ein Erweiterungsmodul für die Terxon L. Über dieses Modul können Sie Ihre Einbruchmeldeanlage um 8 verdrahtete Alarmzonen erweitern. Per Bus-Verdrahtung wird die 8 Zonen Drahterweiterung mit der Hauptplatine der Terxon L verbunden. Bis zu 32 Erweiterungsmodule (egal ob Funk oder Draht) können Sie an Ihre vorhandene Alarmzentrale anschließen. Die Terxon L kann somit auf 264 Zonen ausgebaut werden. Die zusätzlichen Alarmzonen sind frei programmierbar und sabotageüberwacht. Die Art der Verdrahtung - NC oder DEOL - bleibt Ihnen überlassen. Über eine Steckbrücke adressieren Sie die Zonen der Erweiterungsmodule. Zusätzlich können Sie über das integrierte 1,5A Netzteil weitere Komponenten der Alarmanlage mit Strom versorgen oder die Reichweite Ihrer Stromversorgung erhöhen.

## Technologien

- 8 programmierbare Zonen
- Sabotageüberwacht
- Einfacher Anschluss mittels 4-Draht-BUS
- Integriertes Netzteil, 1,5A Stromversorgung
- Notstromversorgung mit 7Ah/17Ah Akku möglich

## Technische Daten - 8-Zonen Drahterweiterung mit PSU

Abmessungen	(BxHxT)240x240x90 mm
Anschlüsse	4-Draht Bus
Ausgänge	1, positiv schaltend 500mA
Breite	240 mm
Höhe	240 mm
Länge	90 mm
PSTI Konformität erforderlich	Nein
Sabotagelinien	8
Sicherung	4, automatischer Reset
Spannungsversorgung DC	12 V

# 8-Zonen Drahterweiterung mit PSU

Art.-Nr. AZ5230

Seite 2 von 2

---

## Technische Daten - 8-Zonen Drahterweiterung mit PSU

Spannungsüberwachung	Nein
----------------------	------