



---

**ORIGINAL ABUS DISKUS® - SÉCURITÉ 100% INOXYDABLE**

Le cadenas circulaire ABUS est une forme particulière de cadenas avec des atouts spécifiques.

Grâce à la forme des cadenas circulaires, les méthodes de manipulation les plus courantes sont empêchées de manière efficace. En effet, la petite ouverture d'anse liée à la conception du cadenas offre très peu d'espace pour les attaques sur l'anse. Grâce à l'utilisation d'acier inox principalement, le cadenas circulaire est particulièrement utile lorsqu'un niveau élevé de sécurité et de protection anti-corrosion est nécessaire. Le Diskus 24IB d'ABUS permet de verrouiller des camions, des portes, des portails, des granges, des caves, des remises, etc. De manière idéale, un porte-cadenas Diskus d'ABUS devrait être utilisé afin que l'anse du cadenas ne puisse pas être attaquée à l'aide d'outils d'effraction.

---

### Technologies

- Boîtier, intérieur et anse intégralement en acier inoxydable pour une protection anti-corrosion maximale
- Masquage des cylindres - protection maximale contre la saleté et les projections d'eau (uniquement pour 60 et 70 mm)
- Cylindre nickelé pour une protection optimale contre les intempéries
- Original Diskus® design: protection à 360°
- Technique de soudage Diskus® - Résistance maximale
- Cylindre à goupilles de précision
- Fermeture obligatoire: verrouillage uniquement avec la clé (la clé ne peut pas être retirée quand le cadenas est ouvert)
- Made in Germany

# Diskus® 24IB/60

Seite 2 von 2

## Utilisation et application

- Protection pour les objets de grande valeur ou à haut risque de vol
- Idéal pour une protection contre les fortes intempéries (par exemple en mer, dans les ports, pour la protection des véhicules et des bateaux en extérieur)
- Pour la protection des camions, portes, caves, armoires et hangars

## Conseils

- Se combine idéalement avec le porte cadenas ABUS Diskus® 140, de cette façon il n'est pas possible d'attendre l'anse avec un coupe boulon


## Variantes

- Dimensions: 50, 60, 70 mm

## Caractéristiques techniques - Diskus® 24IB/60

Carte de propriété	Non
Diamètre anse d	8 mm
Hauteur f	60 mm
Largeur a	60 mm
Niveau de sécurité	7
Ouverture horizontale anse b	17 mm
Ouverture vertical anse c	13 mm
Poids	198 g
Profondeur e	26 mm
Type de fermeture	clé
coloris	acier inoxydable
couleur de surface	argent
à même clé	Non
EAN	4003318055843

## Dessin technique

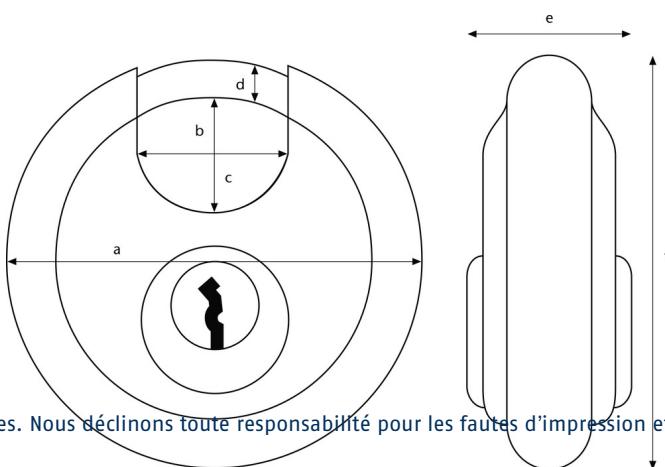

Sous réserve de modifications techniques. Nous déclinons toute responsabilité pour les fautes d'impression et les erreurs. © ABUS 01/2026