Buitencilinder ECCR690

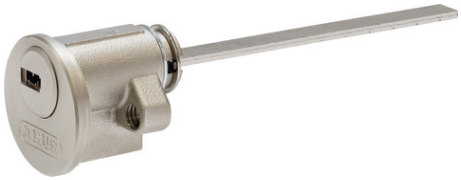

MET VEILIGHEIDSKAART EN UITBOORBEVEILIGING

Onze profielcilinder EC660 biedt u een hoge mate van veiligheid en de nood- en gevarenfunctie.

Binnenin de EC660 zorgen geharde stalen stiften volgens SKG**-specificaties ervoor dat deze profielcilinder niet of slechts met veel moeite kan worden gemanipuleerd. Behoud de controle over uw sleutels: ABUS en gelicentieerde partners maken alleen originele sleutels, sloten en profielcilinders voor u op vertoon van de veiligheidskaart.

Technologieën

- Voldoet aan DIN EN 1303, DIN 18252, ISO 9001:2015
- Houd de controle: Originele extra sleutels en sloten alleen op vertoon van de veiligheidskaart
- Met nood- en gevarenfunctie: afsluitbaar van beide zijden, zelfs als de sleutel binnen in het slot zit (geldt niet voor halve cilinders, aangezien deze alleen van buitenaf kunnen worden gesloten)
- Door SKG** beproefde uitboorbescherming dankzij stiften van gehard staal
- Speciale stiften bieden een verhoogde weerstand tegen braak en manipulatie
- Tien sluitelementen in twee onafhankelijke rijen stiften
- Gaatjes-/keersleutel
- Ombouwset EC660 voor ombouw naar knopcilinder optioneel verkrijgbaar
- Drie gecodificeerde sleutels in de leveringsomvang inbegrepen
- ABUS Global Protection Standard (GPS) 8

Toepassing en gebruik

- Bedoeld voor toegangsdeuren of woningtoegangsdeuren
- Gelijksluitend te combineren met ABUS deurbalksloten, extra deursloten en hangsloten bijv. serie 83 en 86TI
- De uitvoeringen met dubbele, halve en knopcilinder voldoen aan de eisen van DIN EN 1303:2015-08 Bijlage A, Klasse B en zijn dus geschikt voor gebruik in brand-/rookwerende deuren

Varianten

- Afwerking: NP = Nickel Pearl - hoogwaardig, mat vernikkeld oppervlak
- Dubbele, halve en knopcilinders verkrijgbaar in een omvangrijke serie lengtematen
- apart verpakt in doos

Technische wijzigingen voorbehouden. Voor vergissingen en drukfouten kunnen we niet aansprakelijk worden gesteld. © ABUS 10/2026

Buitencilinder ECCR690

- Dienstcilinders leverbaar voor contractafnemers

Technische gegevens - Buitencilinder ECCR690

Afwerking	nikkel pearl
Boorbeveiliging	Ja
Gewicht	216 g
Keersleutel	Ja
Security level Huisbeveiliging	8
cilindertype	buitencilinder
fire resistance doors	Ja
veiligheidscertificaat	Ja
EAN	4003318702839

Technische tekening



Technische wijzigingen voorbehouden. Voor vergissingen en drukfouten kunnen we niet aansprakelijk worden gesteld. © ABUS 10/2026